RHINO®



CATÁLOGO 2026–2027

SOMOS RHINO®

EMPRESA MEXICANA QUE EQUIPA NEGOCIOS

19 años acompañando a quienes emprenden, producen, venden, cocinan, pesan y hacen crecer sus negocios.



CRECEMOS CONTIGO

Nuestra historia continúa creciendo junto a distribuidores que comparten el compromiso de ofrecer **calidad, respaldo y soluciones** para cada negocio.



PRESENCIA EN 6 PAÍSES

Lo que comenzó en **México,** hoy se extiende a nuevos mercados, con presencia comercial en:

- Brasil
- Costa Rica
- Guatemala
- El Salvador
- República Dominicana
- Ecuador

ÍNDICE

05
BÁSCULAS

7 Básculas Peso-Precio
11 Básculas Etiquetadoras
12 Básculas de Precisión
13 Básculas Colgantes
15 Básculas de Plataforma
16 Básculas de Piso
17 Indicadores para Básculas
18 Básculas de Plataforma Plegables
19 Básculas de Plataforma Inoxidable Plegables
21 Básculas de Cocina
23 Básculas de Uso Personal
25 Accesorios para Básculas

26
MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

27 Amasadoras
28 Batidoras Planetarias
30 Laminadoras
31 Molinos de Carne de Acero Inoxidable
32 Procesadores de Alimentos
33 Procesador de Mezclas Espesas
33 Embutidora Hidráulica
33 Mondador de Papas
33 Rebanadoras
35 Turbolicuadores de Inmersión
36 Sierras Carniceras
37 Accesorios para Maquinaria

38
EMPACADO Y CONSERVACIÓN

39 Empacadoras al Vacío
41 Bolsas para Empacadoras al Vacío
42 Emplayadora de Alimentos
43 Selladoras de Impulso
44 Deshidratadores de Alimentos

45
COCCIÓN

46 Hornos de Microondas
41 Freidoras
42 Máquina de Palomitas
43 Planchas y Superficies Calientes

49
EXHIBICIÓN

50 Vitrinas Calientes Sobre Mostrador
51 Vitrinas Neutras
52 Vitrina Calentadora de Pizza
52 Exhibidor Caliente para Paso de Alimentos

53
EQUIPOS DE SERVICIO

54 Máquinas Granizadoras
55 Dispensadores de Bebidas Frías
55 Templadora de Chocolate
55 Dispensador Térmico de Salsas y Toppings
56 Máquinas de Helado Suave
57 Fábricas de Hielo

59
REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN

60 Congeladores Horizontales
62 Congeladores Horizontales con Tapa de Cristal Curvo
63 Congeladores Horizontales con Tapa de Cristal Plano
64 Congeladores Verticales de Acero Inoxidable
65 Refrigeradores Verticales de Acero Inoxidable
66 Refrigeradores Verticales
68 Mesas Refrigeradas
70 Vitrinas Refrigeradas de Mostrador
71 Vitrinas Refrigeradas Curvas
72 Vitrinas Refrigeradas de Sobre Mesa
73 Vitrinas Refrigeradas Panorámicas
74 Vitrinas Refrigeradas de Mural Abierto

75
LIMPIEZA Y LAVADO

76 Hidrolavadora
76 Mangueras de Carrete
76 Mangueras de Prelavado
77 Fregaderos
77 Lavamanos

78
MATERIAL PUNTO DE VENTA

79
UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS DE COCINA

88
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

91
ACCESORIOS Y CONTENEDORES DE SERVICIO

96
CENTROS DE SERVICIO



BÁSCULAS

Pantallas posteriores para el cliente



Pantallas iluminadas para usuario y cliente

Disponible en todos los modelos excepto BAR-6

Funciones de caja registradora integradas para agilizar el cobro

Disponible en todos los modelos excepto BACO-30

Patas con mecanismo que mantiene el plato fijo a la báscula al pesar (fácil de desmontar)

Disponible en modelos BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T, BARCOM-40, BAR-9 y BAR-10

BAR-6X | CON PUERTO USB


20 kg CAPACIDAD



Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	40 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-250 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	4.2 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



- Puerto de comunicación USB para transferencia de datos y carga de batería
- Función conteo de piezas

BACMU-30

30 kg CAPACIDAD




Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Plástico ABS
Material del gancho	Acero
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	110-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	9 Vcc 1.5 Ah (incluido)
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.





- Pantallas iluminadas para usuario y cliente
- Opera con batería recargable (200 horas de duración)


BAR-6

20 kg CAPACIDAD



Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	40 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-250 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Función conteo de piezas

BAR-7


30 kg CAPACIDAD



Capacidad	15 kg y 30 kg
Precisión	2 g (0 a 15 kg) y 5 g (15 a 30 kg)
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



- Capacidad y precisión multirango

BAR-8


40 kg CAPACIDAD



Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



BAR-8RS | CON PUERTO USB


40 kg CAPACIDAD



Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



- Puerto de comunicación USB para transferencia de datos

BAR-8T

40 kg CAPACIDAD


Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



Torreta con pantallas iluminadas para usuario y cliente



BARCOM-40


40 kg CAPACIDAD



Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 3 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



BARAG-40 | CONTRA AGUA

40 kg CAPACIDAD



Se recomienda adquirir el modelo CHARO-1




Pantallas posteriores para el cliente

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg, lb y oz
Material del plato	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



- Grado de protección IPX7
- Pantallas iluminadas

BACO-30 | CONTADORA

30 kg CAPACIDAD




Plato de acero inoxidable reversible que puede usarse como charola contenedora

Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	1 g / 0.002 lb
Pesada mínima	50 g
Unidades de pesaje	g, kg y lb
Material del plato	Acero y plástico ABS
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	110 Vca 60 Hz
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



- Puerto de comunicación (RS-232)
- Función conteo de piezas
- Armado de paquetes (alerta de límite máximo)

BAR-9 | CON PUERTO USB

40 kg CAPACIDAD

Plato de mayor espesor (1.2 cm)




Pantallas de amplio rango de visualización y dígitos de 2 cm para mayor claridad

Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	2 g / 0.005 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



- Puerto de comunicación USB para transferencia de datos
- Función pesaje de animales

BAR-10 | CON PUERTO USB

60 kg CAPACIDAD

Plato de mayor espesor (1.2 cm)




Pantallas de amplio rango de visualización y dígitos de 2 cm para mayor claridad

Capacidad	60 kg / 132 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	250 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



- Puerto de comunicación USB para transferencia de datos
- Función pesaje de animales



Función conteo de piezas

Pantallas iluminadas para usuario y cliente

Funciones de caja registradora integradas para agilizar el cobro

Pantallas posteriores para el cliente







VINS-20


20 kg CAPACIDAD



Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



VINS-30


30 kg CAPACIDAD



Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.



VINS-40


40 kg CAPACIDAD



Capacidad	40 kg / 88 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Incluye mica de plástico que protege a la báscula de líquidos y polvo.




BAET-30

30 kg
CAPACIDAD



Capacidad	15 kg y 30 kg
Precisión	5 g (0 a 15 kg) y 10 g (15 a 30 kg)
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de pantalla	5.5"
Tensión / Frecuencia	110-220 Vca 50/60 Hz 1.3 A
Puerto de comunicación	Ethernet
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica




BAET-30X | CON WIFI

30 kg
CAPACIDAD



Capacidad	15 kg y 30 kg
Precisión	5 g (0 a 15 kg) y 10 g (15 a 30 kg)
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de pantalla	5.5"
Tensión / Frecuencia	110-220 Vca 50/60 Hz 1.3 A
Puerto de comunicación	Ethernet y WiFi
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



ROET-02 | ROLLO TÉRMICO

Dimensiones etiqueta	57 x 40 mm
Espesor etiqueta	61 micras



Cambio de precios y programación de tareas desde bases de datos

Incluyen software para administración de productos

- Accesos directos a 999 artículos
- Uso para hasta 5 vendedores
- Memoria de 2,000 artículos
- Gestión de inventario
- Programación de código de barras manual
- Escala de precios:
  - Menudeo
  - Mayoreo
- Compatible con software punto de venta
- Comunicación en red con hasta 5 básculas
- Conexión a cajón de monedas
- Compatible con escáner
- Informes de venta:
  - Artículo (PLU)
  - Vendedor
  - Venta por día
  - Venta por turno



CONSULTA LOS **VIDEOS EXPLICATIVOS DE OPERACIÓN** DE BÁSCULAS ETIQUETADORAS



Configuración de etiquetas compatible con códigos de barras: EAN-13, EAN-128, Code 28 y QR.

Imprime tickets o etiquetas

Ejemplo de etiqueta impresa personalizada




BABOL-100G

100 g CAPACIDAD



Capacidad	100 g / 3.5 oz
Precisión	0.01 g / 0.00035 oz
Pesada mínima	0.2 g
Unidades de pesaje	g, dwt, oz y ozt
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.3 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías de litio tipo CR2032 (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Báscula de bolsillo
- Función conteo de piezas


BAPRE-1

1 kg CAPACIDAD



Capacidad	1 kg / 2.2 lb
Precisión	0.1 g / 0.0002 lb
Pesada mínima	5 g
Unidades de pesaje	g, kg, lb y oz
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	0.8 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica



- Calcula volumen en mililitros
- Función conteo de piezas
- Orificio para colgar y facilitar el almacenamiento

BAPRE-600


600 g CAPACIDAD





Capacidad	600 g / 1.3 lb
Precisión	0.01 g / 0.00002 lb
Pesada mínima	0.2 g
Unidades de pesaje	g, lb, oz y ozt
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	0.8 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	9 Vcc 0.35 A
Batería recargable	Litio, 7.4 Vcc 1.8 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica



- Puerto de comunicación USB para transferencia de datos
- Función conteo de piezas

BAPRE-3


3 kg CAPACIDAD





Capacidad	3 kg / 6.6 lb
Precisión	0.2 g / 0.0004 lb
Pesada mínima	10 g
Unidades de pesaje	g, lb, lb:oz y oz
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Función conteo de piezas
- Orificio para colgar y facilitar el almacenamiento

BACI-3M


3 kg CAPACIDAD





Capacidad	200 g, 1 kg y 3 kg
Precisión	0.1 g (0 a 200 g), 0.5 g (201 g a 1 kg) y 1 g (1.01 a 3 kg)
Pesada mínima	2 g
Unidades de pesaje	g, lb:oz, ml y fl'oz
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	4.5 Vcc, 3 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Pantalla LED de alta visibilidad
- Botones tipo touch para un manejo fácil

BAPRE-5


NUEVO

5 kg CAPACIDAD



Capacidad	5 kg / 11 lb
Precisión	0.1 g / 0.0002 lb
Pesada mínima	5 g
Unidades de pesaje	g, lb:oz, ml y fl'oz
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 1.0 A
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica



- Función de cambio de velocidad de registro de peso
- Calcula volumen en mililitros
- Función conteo de piezas

BÁSCULAS DE PRECISIÓN

BAPRE-30AG | CONTRA AGUA


30 kg
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	30 kg / 66 lb
Precisión	1 g / 0.002 lb
Pesada mínima	50 g
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz, lb:oz y PCS
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2.3 cm
Tensión / Frecuencia	100–240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica



- Grado de protección IP67
- Función conteo de piezas
- Función de verificación de peso con límites programables

BÁSCULAS COLGANTES

BAC-20

20 kg
CAPACIDAD







Orificio para su uso práctico y sencillo

Capacidad	20 kg / 44 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Plástico ABS
Material del gancho	Acero
Tamaño de dígitos	1 cm
Alimentación	3 Vcc, 1 batería de litio tipo CR2032 (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Diseño compacto y ligero
- Fácil de transportar
- Apagado automático

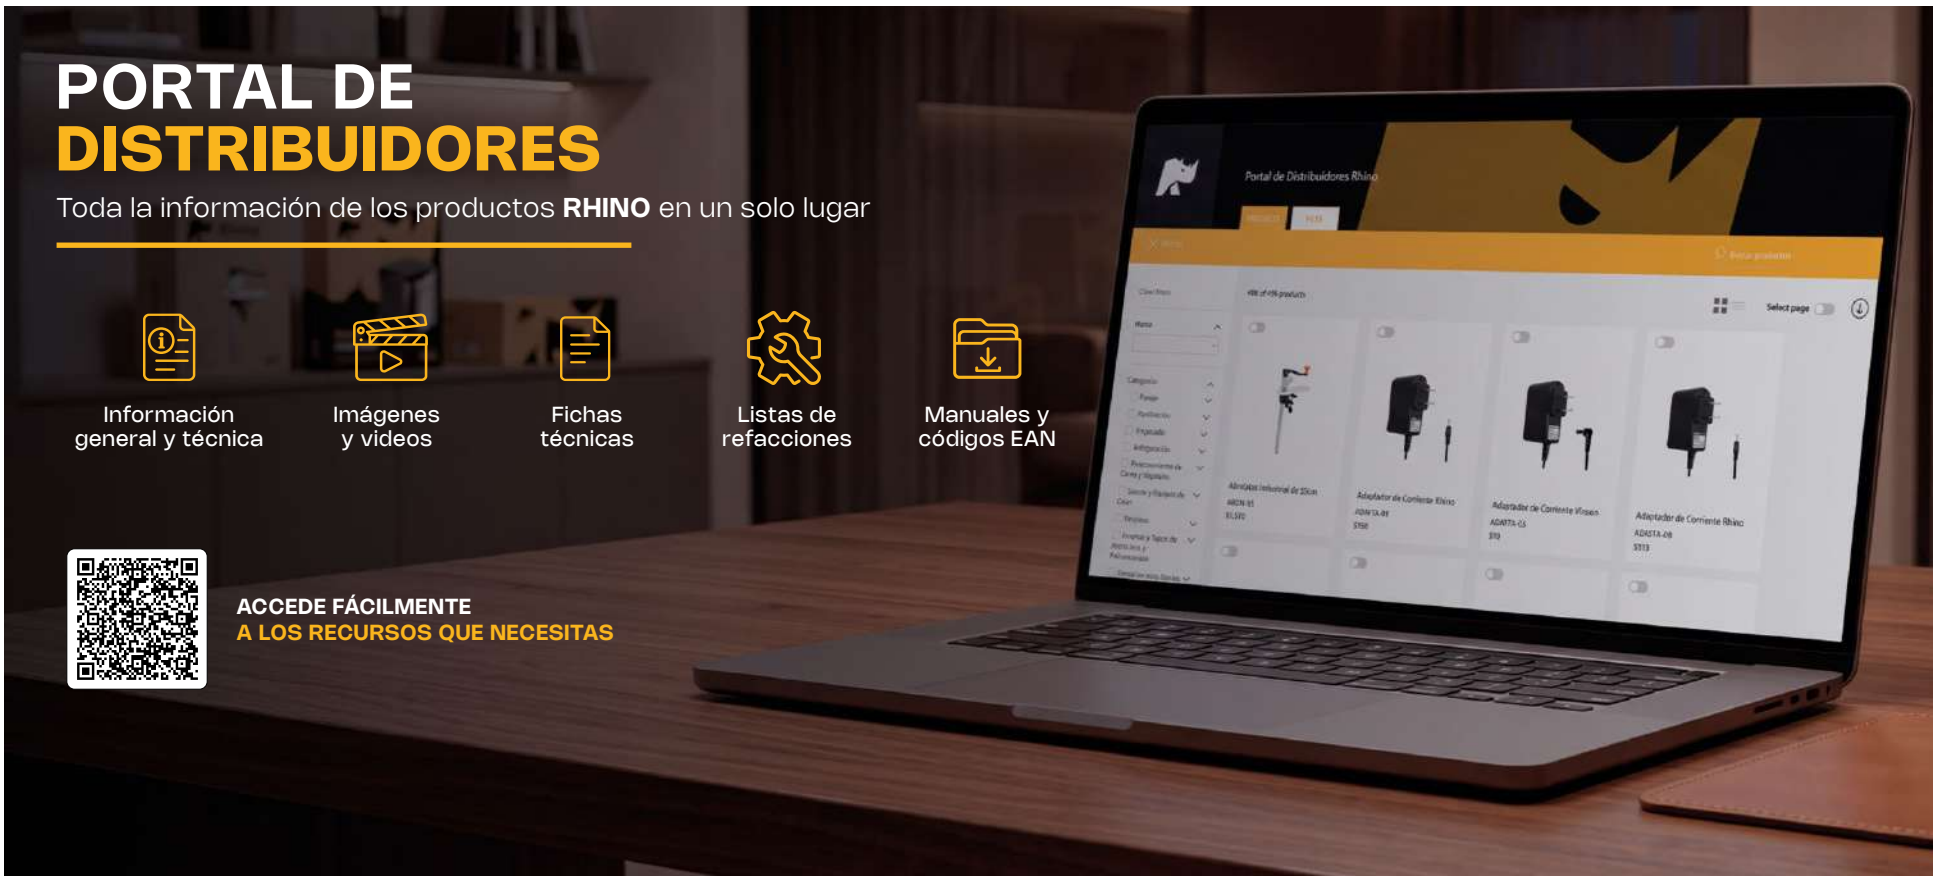

BÁSCULAS COLGANTES


BAC-300

300 kg
CAPACIDAD



Capacidad	300 kg / 660 lb
Precisión	100 g / 0.2 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg, lb y N
Material de carcasa	Aluminio
Material del gancho	Acero
Tamaño de dígitos	2.4 cm
Alimentación	4.5 Vcc, 3 baterías AA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Diseño ultraligero
- Gancho tipo "S" para mayor resistencia
- Función congelación de lectura pico

BAC-500

500 kg
CAPACIDAD






Incluye control remoto

Capacidad	500 kg / 1,100 lb
Precisión	200 g / 0.4 lb
Pesada mínima	4 kg
Unidades de pesaje	kg, lb y N
Material de carcasa	Aluminio
Material del gancho	Aleación de acero
Tamaño de dígitos	4 cm
Alimentación	6 Vcc, 4 baterías AA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Operación con control remoto (alcance de hasta 20 m)
- Mayor visibilidad de lectura
- Diseño ligero y compacto

BAC-1T

1 t
CAPACIDAD

Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia




Gancho giratorio que facilita el enganche de carga desde cualquier ángulo



Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

Capacidad	1 t / 2,200 lb
Precisión	500 g / 1.1 lb
Pesada mínima	10 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Aluminio
Material del gancho	Aleación de acero
Tamaño de dígitos	3 cm
Tensión / Frecuencia	110–240 Vca 50/60 Hz 1.6 A
Adaptador de ca/cc	9 Vcc 1.2 Ah (incluido)
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Función congelación de lectura
- Batería recargable de hasta 100 h de duración
- Gancho con clip de seguridad

BAC-5T

5 t
CAPACIDAD




Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia



Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

Capacidad	5 t / 11,000 lb
Precisión	2 kg / 4 lb
Pesada mínima	40 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Aluminio
Material del gancho	Aleación de acero
Tamaño de dígitos	3 cm
Tensión / Frecuencia	110–240 Vca 50/60 Hz 1.6 A
Adaptador de ca/cc	9 Vcc 1.2 Ah (incluido)
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Función congelación de lectura
- Batería recargable de hasta 100 h de duración
- Gancho con clip de seguridad

BAC-10T

10 t
CAPACIDAD




Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia



Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

Capacidad	10 t / 22,000 lb
Precisión	5 kg / 11 lb
Pesada mínima	100 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Aluminio
Material del gancho	Aleación de acero
Tamaño de dígitos	3 cm
Tensión / Frecuencia	110–240 Vca 50/60 Hz 1.6 A
Adaptador de ca/cc	9 Vcc 1.2 Ah (incluido)
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Función congelación de lectura
- Batería recargable de hasta 100 h de duración
- Gancho con clip de seguridad

BAC-20T

20 t
CAPACIDAD




Pantalla LED para facilitar la lectura a distancia



Operación mediante control remoto (incluido), con alcance de 20 metros

Capacidad	20 t / 44,000 lb
Precisión	10 kg / 22 lb
Pesada mínima	200 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material	Hierro colado
Material del gancho	Aleación de acero
Tamaño de dígitos	3 cm
Tensión / Frecuencia	110–240 Vca 50/60 Hz 1.6 A
Adaptador de ca/cc	9 Vcc 1.2 Ah (incluido)
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Función congelación de lectura
- Batería recargable de hasta 100 h de duración
- Gancho con clip de seguridad

BAPAQUE-100 | PAQUETERÍA


105 kg CAPACIDAD



Capacidad	105 kg / 230 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg, lb y lb:oz
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	6 Vcc, 4 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Compatible con adaptador ADAPTA-01. Se vende por separado



- Función conteo de piezas
- 4 celdas de carga
- Cable retráctil en espiral de 2.5 metros


BAPAQUE-150 | PAQUETERÍA

150 kg CAPACIDAD



Capacidad	150 kg / 330 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	g, kg, lb, oz y piezas
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2.8 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 1 A
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Puerto de comunicación USB
- Función pesaje de animales
- Patas niveladoras para mayor estabilidad

BAVET-200 | VETERINARIA


200 kg CAPACIDAD



Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

Se recomienda adquirir con indicador I-QY para el uso con la función pesaje de animales.



- Sistema de 4 celdas de carga para mayor precisión
- Caja de sumas sellada con grado de protección IP65
- Incluye tapete antiderrapante

BAPIC-150 | INALÁMBRICA


150 kg CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	150 kg / 330 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable báscula e indicador	4 Vcc 5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- Operación de pesaje a distancia (20 m)
- Función pesaje de animales


BAPIC-300 | INALÁMBRICA

300 kg CAPACIDAD



Capacidad	300 kg / 660 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable báscula e indicador	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Indicador Peso-Precio (acero inoxidable)
- Operación de pesaje a distancia (8 m)
- Función pesaje de animales

BAPAG-200 | CONTRA AGUA


200 kg CAPACIDAD



Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	20 g / 0.044 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg, lb y N
Material de plataforma	Acero inoxidable
Grado de protección (plataforma)	IP66
Grado de protección (indicador)	IP67
Clase de exactitud	Media III

Indicador I-PAG incluido.

Ver ficha técnica



- Barras de soporte que hacen eficiente el pesaje

PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL

PLABA-9
PLABA-12
PLABA-12X NUEVO
PLABA-15


1 y 3 t
CAPACIDAD




Cable de 5 metros con protección de acero trenzado para máxima durabilidad



Patas ajustables para nivelación de carga

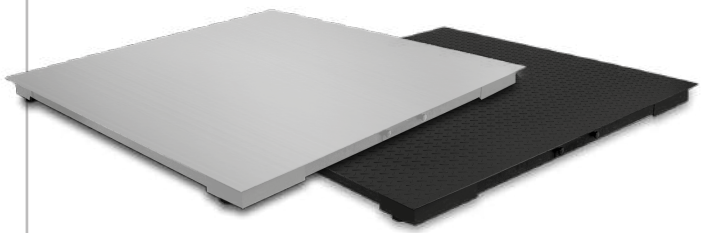




Tapa de protección que se desmonta fácilmente

	PLABA-9	PLABA-12	PLABA-12X	PLABA-15
Capacidad	1 t / 2,200 lb	3 t / 6,600 lb	3 t / 6,600 lb	3 t / 6,600 lb
Precisión	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb	500 g / 1.1 lb
Pesada mínima	10 kg			
Unidades de pesaje	kg y lb			
Material de plataforma	Acero al carbono	Acero al carbono	Acero inoxidable	Acero al carbono
Clase de exactitud	Media III			
a) Largo	90 cm	120 cm	120 cm	150 cm
b) Ancho	90 cm	120 cm	120 cm	150 cm
c) Alto	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm

Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.
Compatibles con rampas modelos: RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15.

- Caja de sumas sellada con grado de protección IP64
- Estructura con 4 celdas de carga fabricadas en acero
- Superficie antiderrapante



Ver ficha técnica

BÁSCULA DE PATÍN

BAPAT-2T

2 t
CAPACIDAD




Ruedas de poliuretano para mejor tracción y menor ruido

Capacidad	2 t / 4,400 lb
Precisión	500 g / 1 lb
Pesada mínima	10 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de horquillas	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	1.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 0.35 A
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 1 A
Batería recargable	3.7 Vcc 4.4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III
Diámetro ruedas delanteras	Ø 7 cm
Diámetro ruedas guía	Ø 18 cm
Dimensiones de horquillas (c/u)	12.3 x 115 x 4.5 cm

Ver ficha técnica



Pantalla LED de alta visibilidad



- Función de acumulación que registra hasta 10 pesajes y muestra el total acumulado
- Función congelación de lectura
- Altura máxima de elevación 15.5 cm

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL


BAPER-12

VINSON®

40 kg
CAPACIDAD

Tapa de protección que se desmonta fácilmente



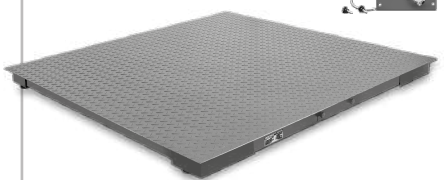


Capacidad	2 t / 4,400 lb
Precisión	500 g / 1.1 lb
Pesada mínima	10 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material del plato	Acero al carbono
Clase de exactitud	Fina II

Ver ficha técnica

Se recomienda adquirir con indicador I-QY o I-QYW.
Compatible con rampa modelo: RAMP-12.

- Caja de sumas sellada con grado de protección IP64
- Estructura con 4 celdas de carga fabricadas en acero
- Superficie antiderrapante



KIT DE CELDAS Y CAJA DE SUMA

KIT4CEL-2T

2 t
CAPACIDAD



Cable de 5 metros con protección de acero trenzado para máxima durabilidad

Capacidad	2,000 kg
Material	Aleación de acero
Grado de protección	IP66 (caja de sumas)
Entrada	385 ± 10 Ω
Salida	351 ± 2 Ω

Incluye 4 celdas de carga con pata y laina, 1 caja de sumas y 1 cable acerado.

Ver ficha técnica


I-PES | PESO, CONTADOR DE PIEZAS



Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Material	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2.2 cm
Tensión / Frecuencia	100–240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)

Ver ficha técnica

Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.
Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



- Función conteo de piezas
- Función cálculo de porciones
- Función congelación de lectura pico


I-PAG | CONTRA AGUA



Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Material	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2.5 cm
Tensión / Frecuencia	120 Vca 60 Hz 0.18 A
Adaptador de ca/cc	10 Vcc 0.6 Ah
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah (incluida)

Ver ficha técnica

Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



- Grado de protección IP67
- Función pesaje de animales
- Pantalla con amplio rango de visibilidad


I-PEP | PESO, PRECIO Y TOTAL



Capacidad	Programable
Precisión	15,000 divisiones
Material	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Tensión / Frecuencia	100–240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)

Ver ficha técnica

Incluye soporte ajustable para diferentes rangos de visibilidad.
Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



- Panel con pantallas de peso, precio y total
- Función cálculo de cambio
- 4 memorias de acceso directo


I-QY | PESO CONTADOR



Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Material	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	4 cm
Conector de comunicación	RS-232 y USB
Tensión / Frecuencia	110–115 Vca 50/60 Hz
Batería recargable	6 Vcc 4 Ah (incluida)

Ver ficha técnica

Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



- Conexión a PC o impresora
- Función conteo de piezas
- Función pesaje de animales

CELDAS DE CARGA



Ver ficha técnica

	RH1042-100KG	RH1263-800KG	RH65023-2T
Capacidad	100 kg	800 kg	2,000 kg
Material	Aluminio	Aluminio	Aleación de acero
Grado de protección		IP65	
Entrada		404 ± 15 Ω	
Salida		350 ± 15 Ω	
Uso recomendado en plataformas	30 X 40 cm	50 x 60 cm	A partir de 120 x 120 cm

I-QYW | PESO CONTADOR INALÁMBRICO




Incluye transmisor de acero inoxidable con señal inalámbrica de 50 m de alcance

Capacidad	Programable
Precisión	30,000 divisiones
Material	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	4 cm
Conector de comunicación	RS-232
Tensión / Frecuencia	100–240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	0.5 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 4 Ah (incluida)

Ver ficha técnica

Incluye base ajustable para diferentes rangos de visibilidad.



- Conexión a PC o impresora
- Función conteo de piezas
- Función pesaje de animales

BÁSCULAS DE PLATAFORMA PLEGABLES



Sistema plegable de fácil operación, para un traslado y almacenamiento más compactos



Indicador de acero al carbono con pantallas iluminadas para usuario y cliente



Patas niveladoras que garantizan estabilidad y precisión en cada pesaje

BAPCA-200

200 kg CAPACIDAD

Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	20 g / 0.04 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPCA-500


500 kg CAPACIDAD

Capacidad	500 kg / 1,100 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPCA-80


80 kg CAPACIDAD

Capacidad	80 kg / 176 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPCA-100

100 kg CAPACIDAD

Capacidad	100 kg / 220 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPCOM-300

300 kg CAPACIDAD

NUEVO


Capacidad	300 kg / 660 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



- Función pesaje de animales
- Barras de soporte que ayudan a estabilizar la carga

Ver ficha técnica



BAPCA-800

800 kg CAPACIDAD


Capacidad	800 kg / 1,760 lb
Precisión	200 g / 0.44 lb
Pesada mínima	4 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ruedas traseras giratorias con sistema de freno

Ver ficha técnica



BÁSCULAS DE PLATAFORMA INOXIDABLE PLEGABLES



Sistema plegable de fácil operación, para un traslado y almacenamiento más compactos



Función pesaje de animales, mejora la estabilidad de la plataforma al subir el animal a pesar



Indicador y teclado de acero inoxidable con pantallas iluminadas para usuario y cliente



Barras de soporte que ayudan a estabilizar la carga

Barras de soporte disponibles en modelos BP-100, BP-200 y BP-500



Patas niveladoras que garantizan estabilidad y precisión en cada pesaje


BP-80

80 kg CAPACIDAD

Capacidad	80 kg / 176 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100–240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.





BP-200


200 kg CAPACIDAD

Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	20 g / 0.04 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100–240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BP-100


100 kg CAPACIDAD

Capacidad	100 kg / 220 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100–240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BP-500


500 kg CAPACIDAD

Capacidad	500 kg / 1,100 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100–240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BÁSCULAS DE PLATAFORMA PLEGABLES



Sistema plegable de fácil operación, para un traslado y almacenamiento más compactos



Indicador posterior de acero inoxidable y carcasa frontal de plástico ABS con pantallas iluminadas para usuario y cliente

BAPLE-100


100 kg CAPACIDAD

Capacidad	100 kg / 220 lb
Precisión	20 g / 0.04 lb
Pesada mínima	400 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90–240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPLE-400


400 kg CAPACIDAD

Capacidad	400 kg / 880 lb
Precisión	100 g / 0.22 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90–240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



Ruedas traseras giratorias con sistema de freno



Ruedas delanteras giratorias bidireccionales

Disponibles en modelo BAPLE-800



Patas niveladoras que garantizan estabilidad y precisión en cada pesaje

BAPLE-60


60 kg CAPACIDAD

Capacidad	60 kg / 132 lb
Precisión	10 g / 0.02 lb
Pesada mínima	200 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90–240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPLE-200


200 kg CAPACIDAD

Capacidad	200 kg / 440 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	1 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de plataforma	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90–240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BAPLE-800


800 kg CAPACIDAD

Capacidad	800 kg / 1,760 lb
Precisión	500 g / 1.1 lb
Pesada mínima	10 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de horquillas	Acero al carbono
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	90–240 Vca 50/60 Hz 100 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.4 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Incluye mica de plástico que protege al indicador de líquidos y polvo.



Ver ficha técnica



BÁSCULAS DE COCINA


BACI-5

5 kg CAPACIDAD



Capacidad	5 kg / 11 lb
Precisión	1 g / 0.1 oz
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Plato con relieve para evitar derrames


BAREC-5A

5 kg CAPACIDAD



Capacidad	5 kg / 11 lb
Precisión	1 g / 0.1 oz
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.3 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Diseño ultradelgado de 1.5 cm


BACITA-5

5 kg CAPACIDAD



Capacidad	5 kg / 11 lb
Precisión	1 g / 0.1 oz
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato	Plástico HIPS
Tamaño de dígitos	1.2 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Tazón desmontable con capacidad de 900 ml


BACRI-5M

5 kg CAPACIDAD



Capacidad	5 kg / 11 lb
Precisión	1 g / 0.1 oz
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato	Vidrio templado
Tamaño de dígitos	1.2 cm
Alimentación	3 Vcc, 1 batería de litio tipo CR2032 (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Calcula volumen en mililitros y onzas
- Botones tipo touch, fáciles de usar y limpieza práctica


BACI-5X | CON BLUETOOTH

5 kg CAPACIDAD



Capacidad	5 kg / 11 lb
Precisión	1 g / 0.1 oz
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	g, lb:oz, ml (agua), ml (leche), fl'oz (agua) y fl'oz (leche)
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	1.3 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Compatible con aplicación móvil Nutridays
- Conexión a smartphone vía bluetooth
- Calcula volumen en mililitros y onzas

VINS-5


VINSON

5 kg CAPACIDAD



Capacidad	5 kg / 11 lb
Precisión	1 g / 0.1 oz
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	g y oz
Material del plato	Polipropileno
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Apagado automático, ahorra batería y prolonga la vida útil del equipo
- Orificio para colgar, práctico y fácil de almacenar

BARAG-5 | CONTRA AGUA

5 kg CAPACIDAD






Grado de protección IP67

Capacidad	5 kg / 11 lb
Precisión	1 g / 0.1 oz
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	g, lb:oz, ml y fl'oz
Material del plato	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	4.5 Vcc, 3 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Pantalla LED de fácil lectura
- Calcula volumen en mililitros y onza líquida


BAPO-10 | PORCIONADORA

10 kg CAPACIDAD



Capacidad	10 kg / 22 lb
Precisión	1 g / 0.002 lb
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	kg, lb y oz
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2.6 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	6 Vcc 0.5 Ah
Batería recargable	4 Vcc 4 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Pantalla iluminada
- Función conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones




BAPO-10X | PORCIONADORA

10 kg CAPACIDAD



Capacidad	10 kg / 22 lb
Precisión	1 g / 0.002 lb
Pesada mínima	20 g
Unidades de pesaje	g, kg, lb, lb:oz y oz
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 1 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 1.5 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Puerto de comunicación USB para transferencia de datos y carga de batería
- Pantalla iluminada
- Función conteo de piezas


BAPO-15 | PORCIONADORA

15 kg CAPACIDAD



Capacidad	15 kg / 33 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg, lb y oz
Material del plato	Acero inoxidable
Tamaño de dígitos	2.7 cm
Tensión / Frecuencia	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Adaptador de ca/cc	5 Vcc 1 Ah
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 2 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica



- Puerto de comunicación USB tipo C para transferencia de datos
- Pantalla iluminada
- Función conteo de piezas

BÁSCULAS DE USO PERSONAL

BÁSCULA PARA BEBÉS

BABE-25


25 kg
CAPACIDAD



Capacidad	25 kg / 55 lb
Precisión	5 g / 0.01 lb
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de superficie	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2.5 cm
Alimentación	6 Vcc, 4 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

- Pantalla iluminada para mayor visibilidad
- Guarda el historial de pesaje para consultar fácilmente los registros anteriores



BÁSCULA PARA MALETAS

BAMA-50


50 kg
CAPACIDAD



Capacidad	50 kg / 110 lb
Precisión	50 g / 0.1 lb
Pesada mínima	500 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de carcasa	Polipropileno
Material de ganchos	Acero
Tamaño de dígitos	1.5 cm
Alimentación	3 Vcc, 1 batería de litio tipo CR2032 (incluida)
Clase de exactitud	Ordinaria IIII

Ver ficha técnica

- Gancho de acero resistente y duradero, para un pesaje seguro y confiable
- Congelación de lectura



BÁSCULA PARA BEBÉS Y ADULTOS

BABEPE-180

180 kg
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	10 kg, 25 kg y 180 kg
Precisión	5 g (50 g a 10 kg), 10 g (10 a 25 kg) y 50 g (25 a 180 kg)
Pesada mínima	100 g
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de estructura	Poliestireno de alto impacto
Tamaño de dígitos	2.1 cm
Alimentación	4.5 Vcc, 3 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

¡PERFECTA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS!

Su bandeja ergonómica permite pesar a los bebés de forma segura y cómoda

BANDEJA REMOVIBLE

Gracias a su diseño modular, la bandeja se puede retirar fácilmente para adaptar la báscula a diferentes necesidades






¡LISTA PARA ADULTOS!

Al retirar la bandeja, se convierte en una báscula ideal para pesar adultos de manera precisa

- Tallímetro integrado
- Función de comparación de peso
- Rotación automática de dígitos



BÁSCULA DE BAÑO

BABA-180

180 kg
CAPACIDAD


NUEVO



Capacidad	99.95 kg y 180 kg
Precisión	50 g (0 g a 99.95 kg) y 100 g (100 a 180 kg)
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Material de superficie	Cristal templado
Material de estructura	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2 cm
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

- Pantalla LED
- Diseño compacto y ligero
- Encendido y apagado automático



BÁSCULA DE BIOIMPEDANCIA

BABAIN-180NG


180 kg
CAPACIDAD



Capacidad	180 kg / 400 lb
Precisión	100 g / 0.2 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de superficie	Cristal templado
Material de estructura	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2.4 cm
Alimentación	3 Vcc, 2 baterías AAA de 1,5 Vcc (incluidas)
Clase de exactitud	Media III

Ver ficha técnica

- Pantalla LED
- Compatible con aplicación móvil Fitdays
- Conexión a smartphone vía bluetooth



BÁSCULAS DE BIOIMPEDANCIA

BIOMA-180
BIOPI-180

180 kg
CAPACIDAD



BIOMA-180 — Ver ficha técnica

BIOPI-180 — Ver ficha técnica

Capacidad	180 kg / 400 lb
Precisión	100 g / 0.2 lb
Pesada mínima	2 kg
Unidades de pesaje	kg y lb
Material de superficie	Vidrio templado
Material de estructura	Plástico ABS
Tamaño de dígitos	2.4 cm
Batería recargable	Litio, 3.7 Vcc 0.3 Ah (incluida)
Clase de exactitud	Media III

- Compatibles con aplicación móvil Fitdays
- Conexión a smartphone vía bluetooth



Sensores de 8 electrodos para manos y pies que ofrecen una medición más precisa de los indicadores del cuerpo

BIOMA-180

BIOPI-180

APLICACIONES PARA BÁSCULAS INTELIGENTES

FITDAYS



Registra 21 indicadores fisiológicos del cuerpo

- Peso
- Índice de masa corporal
- Grasa corporal
- Masa grasa
- Pérdida de grasa
- Masa muscular
- Frecuencia muscular
- Músculo esquelético
- Masa esquelética
- Cantidad de proteína
- Proteína
- Contenido de agua
- Agua corporal
- Grasa subcutánea
- Grasa visceral
- BMR
- Edad corporal
- Peso corporal estándar
- Nivel de obesidad
- Tipo de cuerpo
- WHR

- Análisis de variaciones en los indicadores fisiológicos
- Hasta 24 usuarios admitidos para cada cuenta

Compatible con modelos BABAIN-180NG, BIOMA-180 y BIOPI-180.

Disponible para sistemas operativos Android y IOS

PLAY STORE

APP STORE

NUTRIDAYS



- Registro de peso de los alimentos
- Comparación de la ingesta de nutrientes con estándares diarios
- Análisis de 24 nutrientes de los alimentos
- Ideal para compartir la información con nutriólogos y obtener mejores resultados
- Base de datos con 100,000 tipos de alimentos

- Ayuda a controlar la ingesta diaria de nutrientes
- Muestra los valores nutricionales del alimento pesado

Compatible con modelo BACI-5X.

Disponible para sistemas operativos Android y iOS

PLAY STORE

APP STORE

ACCESORIOS

ADAPTADORES DE CORRIENTE





	ADAPTA-01	ADAPTA-04	ADAPTA-08
Entrada	100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA	90-240 Vca 50/60 Hz 100 mA	100-250 Vca 50/60 Hz 150 mA
Salida	6 Vcc 0.5 Ah	6 Vcc 0.4 Ah	5 Vcc 0.25 Ah
	Compatible con modelos: BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T, BAR-9, BAR-10, BAPRE-1, BAPRE-3, BAPAQUE-100, BAPO-10, BARAG-40, I-PEP, I-PES, BAPCA-80, BAPCA-100, BAPCA-200, BAPCA-500, BAPCA-800, BP-80, BP-100, BP-200 y BP-500.	**Compatible con modelos:** VINS-20, VINS-30, VINS-40, BAPLE-60, BAPLE-100, BAPLE-200, BAPLE-400 y BAPLE-800.	**Compatible con modelo: BAR-6.**

BATERÍAS RECARGABLES



	BAT-4VR	BAT-6VR
Voltaje	4 V	6 V
Peso del equipo	460 g	710 g

CABLE DE COMUNICACIÓN

CAUS-1



Puerto de comunicación	USB
Longitud	2 m
Tipo	A

CHAROLA DESMONTABLE

CHARO-1



Material	Acero inoxidable
Dimensiones	40.5 x 30.5 x 4.7 cm

Incluye velcro para fijar a cualquier báscula.


CUCHARÓN PARA BÁSCULA

PLA-500



Material	Plástico ABS
Dimensiones	41.8 x 30.5 cm
Peso del equipo	500 g

PESAS PATRÓN

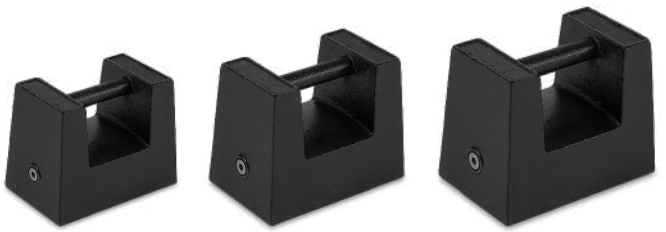

Ver ficha técnica

Compartimento para ajuste de peso



	PESA-5	PESA-10	PESA-20
Material		Hierro fundido	
Peso del equipo	5 kg	10 kg	20 kg

PESAS PATRÓN DE ALTA DENSIDAD

NUEVO



Ver ficha técnica

Compartimento para ajuste de peso




	PESA-5S	PESA-10S	PESA-20S
Material		Hierro fundido	
Peso del equipo	5 kg	10 kg	20 kg
Exactitud		M1: con el menor error máximo permitido	
Variación máxima permitida	0.25 g	0.50 g	1 g

RAMPAS DE BAJO PERFIL

RAMP-9
RAMP-12
RAMP-15



Puntos de fijación para asegurar la rampa al piso y evitar desplazamientos




Facilitan el manejo de carga con patín y diablito

Superficie antiderrapante para un uso más seguro

Material de superficie	Acero al carbono
a) Largo	90 cm (RAMP-9), 120 cm (RAMP-12) y 150 cm (RAMP-15)
b) Ancho	60 cm (RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15)
c) Alto	11 cm (RAMP-9, RAMP-12 y RAMP-15)
Peso del equipo	12 kg (RAMP-9), 16 kg (RAMP-12) y 20 kg (RAMP-15)

Ver ficha técnica

Compatibles con modelos: PLABA-9, PLABA-12, PLABA- 15 y BAPER-12.





MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

AMASADORAS



Gancho y varilla refinadora para un amasado fino y uniforme



Doble acción giratoria:
El gancho y el tazón giran al mismo tiempo, logrando una mezcla homogénea

AMASA-20


20 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	20 L
Capacidad de amasado	12 kg
Potencia del motor	1.5 hp
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Hierro
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica

- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora



AMASA-20PRO

Cubierta abatible para facilitar el desmontaje y la limpieza del tazón



Sistema de alto torque con 2 velocidades, ideal para preparar diferentes tipos de masa:

Velocidad baja (V1): Mezcla e integra los ingredientes de forma uniforme

Velocidad alta (V2): Estira y oxigena la masa, mejorando su textura

AMASA-20PRO | PROCESAMIENTO PROLONGADO


20 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	20 L
Capacidad de amasado	8 kg
Potencia del motor	1.5 hp
Voltaje	105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Velocidad 1 del tazón	11.4 rpm
Velocidad 2 del tazón	20.7 rpm
Velocidad 1 del gancho	83 rpm
Velocidad 2 del gancho	151 rpm
Material de la estructura	Acero con acabado en pintura epóxica
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica

- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora



AMASA-10


10 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	10 L
Capacidad de amasado	4 kg
Potencia del motor	1 hp
Voltaje	105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Hierro
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica

- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora



AMASA-30


30 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	30 L
Capacidad de amasado	13 kg
Potencia del motor	2 hp
Voltaje	105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Acero al carbono
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica

- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora



AMASA-40


40 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	40 L
Capacidad de amasado	24 kg
Potencia del motor	3.5 hp
Voltaje	220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de la estructura	Hierro
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica

- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora



AMASA-50


50 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	50 L
Capacidad de amasado	30 kg
Potencia del motor	4 hp
Voltaje	220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de la estructura	Hierro
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica

- Temporizador de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora



AMASA-65

NUEVO


65 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	65 L
Capacidad de amasado	45 kg
Potencia del motor	2.4 hp
Voltaje	220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de la estructura	Hierro
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica

- Función de mezcla (velocidad más baja)
- Dos velocidades y función de pulso
- Temporizador digital de 60 minutos
- Botón de paro de emergencia
- Reja protectora




MODELOS	GANCHO	PALETA	BATIDOR
BATI-10, BATI-20, BATI-20X, BAVIN-20, BATI-30, BATI-60			
BATI-7			
BATI-40X			




3 velocidades de trabajo

Disponible en modelos BATI-10, BATI-20, BAVIN-20, BATI-30, BATI-40X y BATI-60



Manivelas para ajustar la altura del tazón

Disponible en modelos BATI-7, BATI-10, BATI-20, BATI-20X, BAVIN-20, BATI-30, BATI-40X y BATI-60



Reja protectora

Disponible en modelos BATI-10, BATI-20, BATI-20X, BATI-30, BATI-40X y BATI-60

BATI-7


7 L
CAPACIDAD



- 10 velocidades de trabajo
- Cubierta plástica protectora

Capacidad del tazón	7 L
Capacidad de amasado	0.6 kg
Potencia del motor	1/2 hp
Velocidad	0–780 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Hierro
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica




BATI-10

10 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	10 L
Capacidad de amasado	1.5 kg
Potencia del motor	5/8 hp
Velocidad	110 / 178 / 390 rpm
Voltaje	105–127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Acero al carbono
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica




BATI-20

20 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	20 L
Capacidad de amasado	4.5 kg
Potencia del motor	1 hp
Velocidad	105 / 180 / 408 rpm
Voltaje	105–127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Acero al carbono
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica



BAVIN-20


VINSON

20 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	20 L
Capacidad de amasado	3 kg
Potencia del motor	1 hp
Velocidad	105 / 180 / 408 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Acero al carbono
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica



BATI-20X

20 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	20 L
Capacidad de amasado	7.5 kg
Potencia del motor	1.2 hp
Velocidad	60–503 rpm (Ajustable por cada ciclo)
Voltaje	105–127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Acero al carbono
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica




Las **10 velocidades ajustables** permiten encontrar la consistencia adecuada para cada receta, desde batidos ligeros hasta masas densas.

VELOCIDAD	RPM	RPM	RPM
1ra.	60	60	60
2da.	73	90	103
3ra.	93	120	153
4ta.	113	147	203
5ta.	137	177	253
6ta.	157	207	303
7ma.	177	207	353
8va.	197	237	403
9na.	220	267	453
10ma.	240	294	503

- 10 velocidades de trabajo
- Palanca de elevación y reja protectora

Las capacidades de uso del **gancho, globo y paleta** se aplican a todas las batidoras de Rhino y Vinson, garantizando la misma versatilidad y eficiencia en todos nuestros modelos.




GANCHO

Ideal para amasar masas suaves:



PAN



PALETA

Excelente para mezclar masas más pesadas:



PASTELES



GALLETAS



GLOBO


Perfecto para batir mezclas ligeras:



CREMA



HUEVOS




BATI-30

26.5 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	26.5 L
Capacidad de amasado	5.25 kg
Potencia del motor	1.5 hp
Velocidad	105 / 180 / 408 rpm
Voltaje	105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Acero al carbono
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica




BATI-40X

40 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	40 L
Capacidad de amasado	9 kg
Potencia del motor	2 hp
Velocidad	125 / 204 / 580 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la estructura	Acero al carbono
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica




BATI-60

60 L
CAPACIDAD



Capacidad del tazón	60 L
Capacidad de amasado	12 kg
Potencia del motor	3 hp
Velocidad	74 / 150 / 288 rpm
Voltaje	200-220 V / 60 Hz (trifásico)
Material de la estructura	Acero al carbono
Material del tazón	Acero inoxidable

Ver ficha técnica



LAMPI-40 | PIZZA

370 W
POTENCIA


NUEVO



- Pizzas de hasta 40 cm de diámetro
- Espesor regulable de 0 a 5 mm
- Doble rodillo para un laminado uniforme

Potencia energética	370 W
Capacidad de masa	50 a 500g
Voltaje	105-127 V / 60 Hz (monofásico)
Apertura de rodillo	0 a 5 mm
Amperaje	3.2 A
Tipo de transmisión	Banda
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material rodillo	PE

Ver ficha técnica



LAMBA-169M | DE MESA CON BANDAS REVERSIBLES


375 W
POTENCIA



- Regula el grosor de la masa de 0 a 25 mm
- Bandas reversibles para un flujo de trabajo continuo
- Diseño plegable para ahorrar espacio

Potencia energética	375 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Apertura de rodillo	0 a 25 mm
Tipo de transmisión	Sistema de cadenas
Material de la carcasa	Plástico ABS
Material de la banda	Nylon
Material del rodillo	Acero inoxidable

Ver ficha técnica



LAMBA-274P | DE PISO CON BANDAS REVERSIBLES


550 W
POTENCIA



- Regula el grosor de la masa de 0 a 40 mm
- Bandas reversibles para un flujo de trabajo continuo
- Diseño plegable para ahorrar espacio

Potencia energética	550 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Apertura de rodillo	0 a 40 mm
Tipo de transmisión	Sistema de cadenas
Material de la carcasa	Acero al carbono
Material de la banda	Nylon
Material del rodillo	Acero inoxidable

Ver ficha técnica



MOLINOS DE CARNE DE ACERO INOXIDABLE

MOCA-12

12 CEDAZO





Unidad de molienda desmontable




Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

Capacidad de producción	180 kg/h
Potencia del motor	1 hp
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Número de cedazo y navaja	12
Sistema de engrane	1 engrane y 1 piñón
Material de la charola y gabinete	Acero inoxidable

Incluye embutidor, 2 cedazos (6 y 8 mm) y empujador de carne.

Ver ficha técnica



MOLEM-22M2 | EMBUTIDOR

22 CEDAZO





Unidad de molienda desmontable




Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

Capacidad de producción	200 kg/h
Potencia del motor	2 hp
Voltaje	105 a 127 V / 60 Hz (monofásico)
Número de cedazo y navaja	22
Sistema de engrane	3 engranes y 1 piñón
Material de la charola y gabinete	Acero inoxidable

Incluye empujador, boquilla de embutido y embudos.

Ver ficha técnica



MOLAI-22

VINSON

22 CEDAZO





Unidad de molienda desmontable




Gusano, corona y cabezal fabricados en acero inoxidable

Capacidad de producción	300 kg/h
Potencia del motor	2 hp
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Número de cedazo y navaja	22
Sistema de engrane	3 engranes y 1 piñón
Material de la charola y gabinete	Acero inoxidable

Incluye embutidor y 2 cedazos (6 y 8 mm).

Ver ficha técnica



MOLME-1300 | MEZCLADOR

32 CEDAZO



Capacidad de producción	1,300 kg/h
Capacidad de tolva	50 kg
Potencia de molienda	5.5 hp
Potencia de mezclado	1 hp
Voltaje	220 V / 60 Hz (trifásico)
Número de cedazo y navaja	32
Material de la estructura, molienda y mezclado	Acero inoxidable



MOTORES INDEPENDIENTES PARA MOLIENDA Y MEZCLA

5.5 caballos de fuerza para moler y 1 caballo de fuerza para mezclar.



Tolva con capacidad para 50 kg de carne



Interruptor magnético de seguridad



Producción de 1,300 kg por hora



Protección IPX5 para lavado de tolva a chorro de agua



Cedazo No. 32



Soporte para llave




Llave para desmontaje de unidad



Seguro para sujeción de ruedas

- Construcción robusta, diseñada bajo estándares de ingeniería alemana
- Mezcla y muele carne en un solo equipo, ahorrando tiempo y espacio

Ver ficha técnica



PROCO-1500 | COMBINADO

1,500 W
POTENCIA

NUEVO



Alimentación	110 V / 60 Hz
Potencia	1,500 W
Tiempo de operación	45 x 15 min
Amperaje	13 A
Control de 7 velocidades	300 – 3500 rpm
Doble modo de funcionamiento	Corte de verduras (CF) Modo de trituración (BB)
Material de la estructura	Plástico ABS y aluminio
Diámetro de los discos	21 cm
Material de los discos	Aluminio, acero inoxidable 304 y plástico

Incluye 5 discos: 2 discos de corte (2 y 4 mm) y 3 discos de rallado (3, 4 y 7 mm). Discos adicionales se venden por separado, consultar ACCESORIOS DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (Pág. 37).
Incluye cepillo, empujador y llave inglesa.

Compatible con los discos del modelo PROAL-550, lo que permite ampliar la variedad de cortes disponibles.


TIPOS DE CORTE:



Grueso | Regular | Juliana | A la francesa | En cubo

- Dos modos de funcionamiento: corta y tritura vegetales en un solo equipo
- Ideal para rebanar, rallar, picar, cortar y triturar
- Compatible con el tazón modelo **TAZ-5PRO**

Ver ficha técnica



TAZ-5PRO | TAZÓN PARA PROCO-1500

5.5 L
CAPACIDAD

NUEVO




Capacidad	5.5 L
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de las navajas	Acero al carbono



Navajas de acero al carbono ideales para uso continuo en procesos exigentes

Ver ficha técnica



PROAL-550

550 W
POTENCIA



Potencia del motor	3/4 hp
Potencia eléctrica	550 W
Amperaje	3.7 A
Velocidad	402.67 rpm
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de la base	Aluminio anodizado
Grado de protección	IP20

Incluye 5 discos: 2 discos de corte (2 mm y 4 mm) y 3 discos de rallado (3 mm, 5 mm y 10 mm). Discos adicionales se venden por separado, consultar ACCESORIOS PARA MAQUINARIA (Pág. 37).
Incluye empujador y cepillo para limpieza.

Los discos adicionales permiten realizar distintos tipos de corte: grueso, regular, juliana, a la francesa, en cubos y para frutas o verduras blandas. Consultar ACCESORIOS DE MAQUINARIA PARA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS (Pág. 37) para conocer las opciones disponibles.

5 DISCOS DE CORTE INCLUIDOS:

CORTE REGULAR





DIPRO-CO-2
Corte regular
2 mm



DIPRO-CO-4
Corte regular
4 mm

CORTE RALLADO





DIPRO-RA-3
Corte rallado
3 mm




DIPRO-RA-5
Corte rallado
5 mm



DIPRO-RA-10
Corte rallado
10 mm

- Entrada circular (vegetales largos)
- Entrada semicircular (vegetales de mayor diámetro)

Ver ficha técnica



PROCESADOR DE MEZCLAS ESPESAS

PROME-5

NUEVO


5 L
CAPACIDAD



Capacidad	5 L
Potencia	1,000 W
Alimentación	110-127 V / 60 Hz
Amperaje	7.5 A
Velocidad	1795 rpm

- 4 cuchillas tipo hélice para mezclas uniformes
- Temporizador para controlar cada proceso
- Sistema de seguridad en tapa y paro de emergencia

Ver ficha técnica



EMBUTIDORA HIDRÁULICA

EMHID-30

NUEVO


30 L
CAPACIDAD



Capacidad	30 L / 18 kg
Capacidad de producción	400 kg/h
Potencia	750 W
Alimentación	110 a 127 V / 60 Hz
Amperaje	11 A
Manómetro	0 a 60 kg/cm² ~ 0 - 6 MPa

- Dosificación controlada mediante pedal
- Sistema hidráulico con manómetro integrado

Ver ficha técnica



MONDADOR DE PAPAS

MONDA-15

NUEVO


15 kg
CAPACIDAD



Capacidad	15 kg
Potencia	750 W
Amperaje	13 A
Voltaje	105-127 V / 60 Hz
Velocidad	348 rpm
Temporizador	30 s a 5 min
Material de la estructura	Acero inoxidable

- Ciclos de pelado de 3 minutos
- Interior desmontable para fácil limpieza

Ver ficha técnica



PARA EMBUTIDOS



Vela diseñada con sistema inclinado



Perilla para ajustar grosor de rebanadas



Afilador incorporado

SLI-250

250 mm
CUCHILLA



Diámetro de cuchilla	250 mm
Ancho de rebanadas	0.5 a 8 mm
Potencia del motor	1/5 hp
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Materiales de base	Aleación de aluminio y pintura epóxica
Material de la cuchilla	Acero al cromo duro
Material de vela, carro y brazo	Aleación de aluminio

Ver ficha técnica




SLI-275

275 mm
CUCHILLA



Diámetro de cuchilla	275 mm
Ancho de rebanadas	0.5 a 8 mm
Potencia del motor	1/4 hp
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Materiales de base	Aleación de aluminio y pintura epóxica
Material de la cuchilla	Acero al cromo duro
Material de vela, carro y brazo	Aleación de aluminio

Ver ficha técnica



SLI-300

300 mm
CUCHILLA



Diámetro de cuchilla	300 mm
Ancho de rebanadas	0.5 a 8 mm
Potencia del motor	1/3 hp
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Materiales de base	Aleación de aluminio y pintura epóxica
Material de la cuchilla	Acero al cromo duro
Material de vela, carro y brazo	Aleación de aluminio

Ver ficha técnica



PARA CARNE SEMIDESCONGELADA

REBEN-350 | ENGRANES

350 mm
CUCHILLA




Diámetro de cuchilla	350 mm
Ancho de rebanadas	0.5 a 20 mm
Potencia del motor	1 hp
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Materiales de base	Aleación de aluminio
Material de la cuchilla	Acero al carbono
Material de vela, carro y brazo	Aleación de aluminio



SISTEMA DE ENGRANES
Proporciona mayor torque, ideal para trabajos más pesados y cortes continuos en entornos de alta demanda

- Espesor de corte ajustable. Permite regular fácilmente el grosor de cada rebanada según las necesidades de preparación
- Sistema de corte inclinado. Facilita el deslizamiento del producto para obtener cortes más uniformes y continuos
- Afilador incorporado. Ayuda a mantener la cuchilla en óptimas condiciones para conservar la precisión del corte

Ver ficha técnica



REBAC-363 | AUTOMÁTICA

363 mm
CUCHILLA



Capacidad máxima por carga	30 kg
Diámetro de cuchilla	363 mm
Ancho de rebanadas	0 a 20 mm
Potencia del motor de disco	1 hp
Potencia del motor de carro corredizo	1 hp
Voltaje	110 Vca / 60 Hz (monofásico)
Material de estructura	Aluminio anodizado
Material de cuchilla	Acero 100Cr6

Incluye desarmador plano y de cruz, llave inglesa de 250 mm, llave española de 8 y 10 mm, 2 fusibles de 30 A / 250 V y una botella de plástico para aplicar aceite y lubricar el sistema deslizante.

DURABILIDAD Y PRECISIÓN



Cuchilla de acero 100Cr6, resistente al desgaste y con filo duradero para cortes precisos

CORTES PERSONALIZADOS



Ancho de rebanada ajustable de 0 a 20 mm para cortes consistentes, adaptados a cada necesidad

MOVILIDAD Y ESTABILIDAD




Ruedas de poliuretano para un desplazamiento eficiente

SISTEMA AUTOMATIZADO
45–55 rebanadas por minuto

- Agiliza la producción
- Reduce tiempos de espera
- Mantiene un flujo de trabajo constante
- Disminuye el esfuerzo manual
- Mejora la productividad

- Corte eficiente y preciso de carne semicongelada en grandes cantidades
- Perilla para ajustar grosor de rebanadas y velocidad

Ver ficha técnica



TURBOLICUADORES DE INMERSIÓN

TURLIC-280




Agarre ergonómico y regulador de velocidad variable

TURLIC-650 y TURLIC-850



Agarre ergonómico y regulador de velocidad variable

Navajas de acero inoxidable

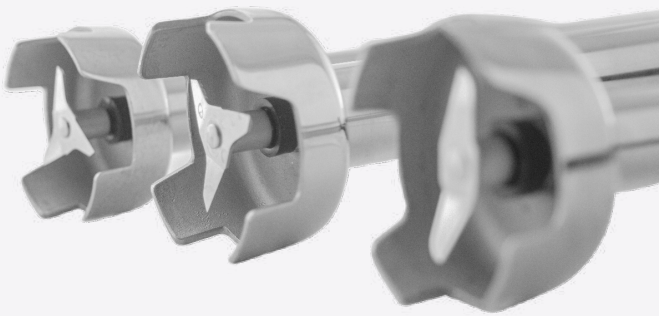



Velocidad variable



Botón de bloqueo automático



Brazo desmontable para fácil limpieza

TURLIC-280


280 W
POTENCIA



Capacidad	10 L
Potencia del motor	1/3 hp
Potencia eléctrica	280 W
Velocidad	6000–20000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.5 cm

- Velocidad variable
- Brazo desmontable para fácil limpieza

Ver ficha técnica



TURLIC-650


650 W
POTENCIA



Capacidad	180 L
Potencia del motor	3/4 hp
Potencia eléctrica	650 W
Velocidad	8000–18000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.2 cm

- Velocidad variable
- Botón de bloqueo automático
- Brazo desmontable para fácil limpieza

Ver ficha técnica



TURLIC-850


850 W
POTENCIA



Capacidad	240 L
Potencia del motor	1-1/6 hp
Potencia eléctrica	850 W
Velocidad	8000–18000 rpm
Voltaje	127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del brazo	Acero inoxidable
Material de la carcasa	Plástico PA66 + CF60
Diámetro de la navaja	4.2 cm

- Velocidad variable
- Botón de bloqueo automático
- Brazo desmontable para fácil limpieza

Ver ficha técnica



SICA-222

222 cm
CINTA DE CORTE

Cinta de corte	222 cm / 87"
Altura máxima de corte	36 cm
Potencia del motor	2 hp
Potencia eléctrica	1,500 W
Voltaje	110–127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del cuerpo	Acero al carbono
Material de mesa de trabajo y canal de corte	Acero inoxidable
Acabado	Pintura electrostática (libre de plomo)


Incluye una charola de residuos y 2 cintas de corte.





Limpiadores para grasa y residuos

Ver ficha técnica



SICA-295

295 cm
CINTA DE CORTE

Cinta de corte	295 cm / 116"
Altura máxima de corte	39.5 cm
Potencia del motor	1.5 hp
Potencia eléctrica	1,100 W
Voltaje	110–127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del cuerpo	Acero al carbono
Material de mesa de trabajo y canal de corte	Acero inoxidable
Acabado	Pintura electrostática (libre de plomo)

Incluye una charola de residuos y 2 cintas de corte.






Botón de paro de emergencia



Limpiadores para grasa y residuos

Ver ficha técnica




SICA-295R

295 cm
CINTA DE CORTE

Cinta de corte	295 cm / 116"
Altura máxima de corte	56 cm
Potencia del motor	2 hp
Potencia eléctrica	1,500 W
Voltaje	110–127 V / 60 Hz (monofásico)
Material del cuerpo	Acero al carbono
Material de mesa de trabajo y canal de corte	Acero inoxidable
Acabado	Pintura electrostática (libre de plomo)


Incluye una charola de residuos y 2 cintas de corte.

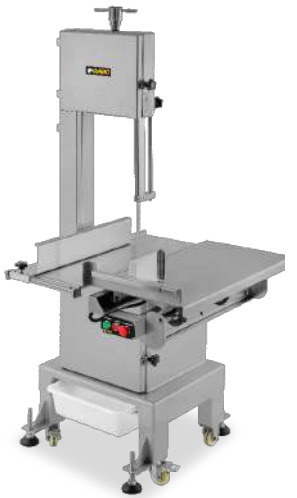



Limpiadores para grasa y residuos


Ver ficha técnica



SICA-222



2 patas niveladoras con goma



2 patas fijas



Cinta con 4 dientes por pulgada

SICA-295



4 patas con goma



Canal de mesa deslizable



Cinta con 3 dientes por pulgada

SICA 295R



4 patas niveladoras con goma



Canal de mesa deslizable



Cinta con 4 dientes por pulgada

CEDAZOS 12 PARA MOLINOS DE CARNE



CEDA12-12
Diámetro de barreno 1/2"



CEDA12-6
Diámetro de barreno 1/4"



CEDA12-3
Diámetro de barreno 1/8"



CEDA12-20
Diámetro de barreno 3/4"



CEDA12-10
Diámetro de barreno 3/8"



CEDA12-4.5
Diámetro de barreno 3/16"



CEDA12-16
Diámetro de barreno 5/8"



CEDA12-2K
Riñonero de 2 barrenos



CEDA12-3K
Riñonero de 3 barrenos

CEDAZOS 22 PARA MOLINOS DE CARNE



CEDA22-12
Diámetro de barreno 1/2"



CEDA22-6
Diámetro de barreno 1/4"



CEDA22-3
Diámetro de barreno 1/8"



CEDA22-20
Diámetro de barreno 3/4"



CEDA22-10
Diámetro de barreno 3/8"



CEDA22-4.5
Diámetro de barreno 3/16"



CEDA22-16
Diámetro de barreno 5/8"



CEDA22-2K
Riñonero de 2 barrenos



CEDA22-3K
Riñonero de 3 barrenos

DISCOS PARA PROCESADORES DE ALIMENTOS



DIPRO-CO-2*
Corte regular
2 mm



DIPRO-CO-4*
Corte regular
4 mm



DIPRO-CO-6
Corte regular
6 mm



DIPRO-CO-8
Corte regular
8 mm



DIPRO-CO-10
Corte regular
10 mm



DIPRO-CO-14
Corte regular
14 mm



DIPRO-CU-8
Corte en cubos
8 mm



DIPRO-CU-10
Corte en cubos
10 mm



DIPRO-CU-20
Corte en cubos
20 mm



DIPRO-FR-8
Corte en cubos
8 mm



DIPRO-FR-10
Corte en cubos
10 mm



DIPRO-JU-3
Corte juliana
3 mm



DIPRO-JU-4
Corte juliana
4 mm



DIPRO-RA-3*
Corte rallado
3 mm



DIPRO-RA-5*
Corte rallado
5 mm



DIPRO-RA-10*
Corte rallado
10 mm



DIPRO-RE-2
Corte para fruta blanda
2 mm



DIPRO-RE-4
Corte para fruta blanda
4 mm



DIPRO-RE-10
Corte para fruta blanda
10 mm

*** Discos intercambiables incluidos con el equipo PROAL-550 y PROCO-1500. Los discos adicionales se venden por separado.**

CEDAZOS 32 PARA MOLINOS DE CARNE



CEDA32-3
Diámetro de barreno 1/8"



CEDA32-4.5
Diámetro de barreno 3/16"

NAVAJAS PARA MOLINOS DE CARNE



NAVAJA-12
Molino
12

NAVAJA-22
Molino
22

NAVAJA-32
Molino
32

GLOBO BATIDOR PARA TURBOLICUADORES DE INMERSIÓN

Material del cabezal Plástico PA66
Material de varillas Acero inoxidable
Dimensiones 12 x 11.5 x 39 cm
Compatible con modelos:
TURLIC-650 y TURLIC-850

- Logra mezclas suaves y esponjosas con menos esfuerzo y en menos tiempo
- Materiales resistentes que soportan uso intensivo

CINTAS DE CORTE PARA SIERRAS CARNICERAS

CISI-222-3

Diámetro 222 cm
Dientes por pulgada 3

CISI-295-3

Diámetro 295 cm
Dientes por pulgada 3

CISI-222-4

Diámetro 222 cm
Dientes por pulgada 4

CISI-295-4

Diámetro 295 cm
Dientes por pulgada 4


EMPACADO
Y CONSERVACIÓN
RHINO
RHINO
RHINO

BENEFICIOS DEL EMPACADO AL VACÍO

1.

CONSERVA LOS ALIMENTOS FRESCOS POR MÁS TIEMPO

Retrasa el deterioro natural y mantiene la frescura de los productos por más días, sin necesidad del uso de conservadores artificiales.

2.

MANTIENE LOS NUTRIENTES

Evita la oxidación, ayudando a conservar las vitaminas, minerales y el valor nutricional de cada alimento.

3.

EVITA LA FORMACIÓN DE HIELO Y DAÑOS POR CONGELACIÓN

Los alimentos congelados no generan cristales de hielo en la superficie, manteniendo intactos su textura y sabor.

4.

REDUCE EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Al conservar los productos por más tiempo, es menos probable que se echen a perder antes de usarlos, ayudando a ahorrar y a aprovechar mejor los insumos.

5.

PRESERVA EL SABOR Y LA TEXTURA ORIGINALES

Mantiene el sabor auténtico de los alimentos y su textura natural, sin que se resequen ni pierdan calidad, incluso después de varios días de almacenamiento.

6.

OPTIMIZA EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

Permite almacenar porciones exactas, ahorra espacio y ocupar menos volumen; además facilita su acomodo en congeladores, refrigeradores o estantes.

FUNCIONES PROGRAMABLES

VACÍO



Extrae el aire de la bolsa, quita la presión atmosférica

SELLADO



La barra, mediante calor, garantiza un sellado uniforme y consistente

ENFRIADO



Evita y regula la temperatura del proceso de vacío y sellado

EVAC-4

4m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	4 m³/h
Capacidad de vacío	150 W
Potencia de sellado	100 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato


- Ciclos configurados (control digital)
- Barra de sellado de 21 cm
- Placa de nivelación para función de marinado

Función de marinado al vacío



Permite que los ingredientes penetren mejor en los alimentos en menor tiempo, potenciando su sabor y textura

Ver ficha técnica



EVAC-4P

NUEVO


4m³/h CAPACIDAD



Capacidad de bomba	4 m³/h
Capacidad de vacío	150 W
Potencia de sellado	270 W
Voltaje	120 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- Barra de sellado de 26 cm
- Función de extracción externa

Ver ficha técnica



EVAC-20


20m³/h CAPACIDAD



Capacidad de bomba	20 m³/h
Capacidad de vacío	900 W
Potencia de sellado	500 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- 5 ciclos preconfigurados
- Barra de sellado de 41 cm

Ver ficha técnica



EVAC-8


8m³/h CAPACIDAD



Capacidad de bomba	8 m³/h
Capacidad de vacío	400 W
Potencia de sellado	150 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- 5 ciclos preconfigurados
- Barra de sellado de 27 cm

Ver ficha técnica



EVAC-20P

20m³/h CAPACIDAD



Capacidad de bomba	20 m³/h
Capacidad de vacío	900 W
Potencia de sellado	600 W
Voltaje	110 V / 60 Hz (monofásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- Doble barra de sellado de 51 cm
- 4 ruedas para facilitar el desplazamiento


El suministro de gas (nitrógeno (N_2) o dióxido de carbono (CO_2) debe adquirirse en establecimientos especializados en gases industriales.

Función de gas

Durante el proceso de vacío, se introduce gas (CO_2) a través de una boquilla. Este gas ayuda a los alimentos a:

Reducir la oxidación
Conservar la frescura
Extender la vida útil

Ver ficha técnica



EVAC-40X


40m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	40 m³/h
Capacidad de vacío	1,800 W
Potencia de sellado	1,500 W
Voltaje	220 V / 60 Hz (trifásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio
Material de tapa	Poliacrilato

- Doble barra de sellado de 57 y 78 cm
- Ruedas para transportación con sistema de freno

Ver ficha técnica



EVAC-60


60m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	60 m³/h (3 x 20 m³/h)
Capacidad de vacío	2,700 W
Potencia de sellado	1,100 W
Voltaje	220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio

- Doble cámara de vacío
- 4 barras de sellado de 60 cm
- Campana fabricada en acero inoxidable

Ver ficha técnica



EVAC-40


40m³/h
CAPACIDAD



Capacidad de bomba	40 m³/h (2 x 20 m³/h)
Capacidad de vacío	1,800 W
Potencia de sellado	600 W
Voltaje	220 V / 60 Hz (bifásico)
Material de cámara y gabinete	Acero inoxidable de grado alimenticio

- Doble cámara de vacío
- 4 barras de sellado de 51 cm
- Campana fabricada en acero inoxidable

Ver ficha técnica



BOLSAS GOFRADAS PARA EMPACADORAS AL VACÍO



BOVAC-20A
15 x 20 cm

BOVAC-23A
20 x 30 cm

BOVAC-25A
20 x 25 cm

- Certificación FDA
- Espesor lado gofrado de 170 - 200 micras
- Espesor lado liso de 80 micras

Fabricadas con polietileno de grado alimenticio y poliamida. Su superficie con surcos facilita la extracción eficiente del aire, permitiendo un sellado más hermético, incluso cuando se utiliza una empacadora de menor potencia, como las caseras.

BOLSAS PARA EMPACADORAS AL VACÍO

BOVAC-20
15 x 20 cm

BOVAC-23
20 x 30 cm

BOVAC-25
20 x 25 cm

BOVAC-30
15 x 30 cm

BOVAC-33
25 x 33 cm



BOVAC-35
30 x 35 cm


BOVAC-38
25 x 38 cm

Fabricadas con polietileno de grado alimenticio y poliamida, permiten extraer el aire de manera eficiente, asegurando un sellado hermético que ayuda a mantener los alimentos frescos por más tiempo.



BOVAC-41
35 x 41 cm


- Cuentan con certificación FDA
- Espesor de 80 micras
- Soportan una temperatura de hasta 100°C



Ajustable para rollos de 30 a 55 cm



Sistema de corte con calor



Regulador para control de plancha y corte



Empacado rápido y seguro con sellado térmico


EMPA-55

400 W
POTENCIA

Potencia eléctrica	400 W
Ancho máximo de corte	55 cm
Rango de temperatura	0°C a 160°C
Voltaje	110 Vca / 60 Hz
Material de cubierta	Acero inoxidable

Ver ficha técnica





SELLADORAS DE IMPULSO



Sellado rápido y uniforme en bolsas de polipropileno, blindadas, nylon, polietileno, poliuretano y metalizadas


SELIM-200

300 W
POTENCIA



Potencia de sellado	300 W
Grosor de sellado	2.8 mm
Amperaje	3 A
Voltaje	110 V / 60 Hz
Material de cubierta	Acero al carbono
Material de la barra de sellado	Silicón

Ver ficha técnica





Regulador para control de temporizador (hasta 8 segundos)


SELIM-300

400 W
POTENCIA



Potencia de sellado	400 W
Grosor de sellado	3 mm
Amperaje	3.5 A
Voltaje	110 V / 60 Hz
Material de cubierta	Acero al carbono
Material de la barra de sellado	Silicón

Ver ficha técnica





Cada equipo incluye:
2 cintas de teflón y 2 tiras de calentamiento.

Refacciones disponibles para reposición:

TIRAS DE CALENTAMIENTO	TAMAÑO
REF-SELIM200-10	20 cm
REF-SELIM300-10	30 cm
REF-SELIM400-10	40 cm

CINTAS DE TEFLÓN	TAMAÑO
REF-SELIM200-01N	20 cm
REF-SELIM300-01N	30 cm
REF-SELIM400-01N	40 cm


SELIM-400

500 W
POTENCIA



Potencia de sellado	500 W
Grosor de sellado	3.1 mm
Amperaje	4.5 A
Voltaje	110 V / 60 Hz
Material de cubierta	Acero al carbono
Material de la barra de sellado	Silicón

Ver ficha técnica



DESHIDRATADORES DE ALIMENTOS

DESALI-6




6 charolas de acero inoxidable incluidas, tamaño 30 x 28 cm

DESALI-16



16 charolas de acero inoxidable incluidas, tamaño 40 x 38 cm



Incluyen bandeja de residuos



Luz interna para monitoreo



Bajo nivel de ruido, entre 45 y 50 dB



CONSERVACIÓN PROLONGADA

Al eliminar la humedad, se evita el crecimiento de bacterias y moho, permitiendo conservar frutas, verduras y carnes por más tiempo



REDUCE DESPERDICIOS

Se aprovechan alimentos que están por madurar, transformándolos en productos duraderos



SNACKS SALUDABLES

Permite preparar botanas naturales, sin azúcar añadida ni aditivos artificiales en una sola operación


DESALI-6

700 W
POTENCIA



Potencia	700 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Temperatura de operación	35°C a 85°C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de la puerta	Cristal templado

Ver ficha técnica




DESALI-16

1,350 W
POTENCIA



Potencia	1,350 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Temperatura de operación	30°C a 90°C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de la puerta	Acero inoxidable y cristal templado

Ver ficha técnica





COCCIÓN

HORNOS DE MICROONDAS

HOMIC-09D | DIGITAL

0.9 ft³
CAPACIDAD




Capacidad	25 L / 0.9 ft³
Potencia energética	1,000 W
Niveles de potencia	5
Voltaje	120 V / 60 Hz
Consumo de energía	1,500 W
Material de carcasa	Acero inoxidable y cristal templado

Ver ficha técnica

Cuenta con certificación NOM, que garantiza el cumplimiento de normas oficiales de seguridad y calidad.

- 5 niveles de potencia para una cocción precisa y eficiente
- 100 memorias de cocción programables
- Antena rotativa para cocción uniforme



HOMIC-12A | ANÁLOGO

1.2 ft³
CAPACIDAD




Capacidad	34 L / 1.2 ft³
Potencia energética	1,000 W
Niveles de potencia	4
Voltaje	120 V / 60 Hz
Consumo de energía	1,500 W
Material de carcasa	Acero inoxidable y cristal templado

Ver ficha técnica

Cuenta con certificación NOM, que garantiza el cumplimiento de normas oficiales de seguridad y calidad.

- 4 niveles de potencia para una cocción precisa y eficiente
- Perilla mecánica sencilla para fácil manejo
- Antena rotativa para cocción uniforme



HOMIC-12D | DIGITAL

1.2 ft³
CAPACIDAD




Capacidad	34 L / 1.2 ft³
Potencia energética	1,000 W
Niveles de potencia	5
Voltaje	120 V / 60 Hz
Consumo de energía	1,600 W
Material de carcasa	Acero inoxidable y cristal templado

Ver ficha técnica

Cuenta con certificación NOM, que garantiza el cumplimiento de normas oficiales de seguridad y calidad.

- 5 niveles de potencia para una cocción precisa y eficiente
- 100 memorias de cocción programables
- Antena rotativa para cocción uniforme



FREIDORAS

FREI-6E | ELÉCTRICA


6 L
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	6 L
Voltaje	127 V / 60 Hz
Potencia energética	2,000 W
Amperaje	16 A
Rango de temperatura	0°C a 190°C
Material de la estructura y canastilla	Acero inoxidable

Ver ficha técnica



FREI-22LP | GAS LP

22 L
CAPACIDAD

NUEVO








Capacidad de tina	22 L
Tipo de gas	Gas LP
Quemadores tipo guitarra	3
Rango de temperatura	100°C a 200°C
Espesor de tina	1.5 mm
Material de la estructura y puerta	Acero inoxidable
Material de canastillas	Alambrón con acabado zincado

Ver ficha técnica



MÁQUINA DE PALOMITAS

MAQPA-230

25 L
CAPACIDAD

NUEVO




Olla desmontable para una limpieza práctica

Bandeja extraíble de residuos

Capacidad del gabinete	25 L
Capacidad de producción	226 g cada 3 min
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Potencia energética	1,500 W
Amperaje	12 A
Material de la estructura	Acero inoxidable 430 y vidrio
Material de la olla	Aluminio con recubrimiento de teflón

Ver ficha técnica



- Función de agitación para una cocción uniforme
- Controles independientes de funcionamiento

PLANCHAS PANINI



Acabado tipo parrilla uniforme



Incluye cepillo de limpieza



Temperatura y tiempo ajustables (hasta 15 min)



Recolector de grasa


PLANPA-1800

1,780 W
POTENCIA



Potencia energética	1,780 W
Rango de temperatura	50°C a 300°C
Voltaje	110–127 V / 60 Hz
Material de la plancha	Hierro fundido con recubrimiento de teflón
Material de la carcasa y recolector de grasa	Acero inoxidable

Ver ficha técnica




PLANPA-3600

3,600 W
POTENCIA



Potencia energética	3,600 W
Rango de temperatura	50°C a 300°C
Voltaje	110–127 V / 60 Hz
Material de la plancha	Hierro fundido con recubrimiento de teflón
Material de la carcasa y recolector de grasa	Acero inoxidable

Ver ficha técnica



CREPERA ELÉCTRICA

CREPE-40

2,000 W
POTENCIA



Potencia energética	2,000 W
Rango de temperatura	50°C a 290°C
Voltaje	127 V / 60 Hz
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material del plato	Hierro fundido con recubrimiento de teflón

ACCESORIOS INCLUIDOS



Esparcidor de madera · Espátula · Pinzas




RESISTENCIA DE TUBO DE COBRE

Distribuye el calor de forma uniforme, conserva la temperatura y mejora la eficiencia energética

- Regulador para control de temperatura
- Patas de goma que proporcionan estabilidad



Ver ficha técnica



WAFLERA GIRATORIA DOBLE


WABE-2400

1,800 W
POTENCIA



Potencia energética	1,800 W
Rango de temperatura	50°C a 300°C
Voltaje	105–127 V / 60 Hz
Amperaje	15.5 A
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de los platos de cocción	Fundición de aluminio con teflón
Material de la resistencia de calentamiento	Tubo de cobre

Facilita el vaciado de la mezcla y mejora la distribución de los ingredientes para un proceso más práctico y eficiente




CONTROL INDEPENDIENTE

Permite ajustar la temperatura y el tiempo de cocción de forma precisa para adaptarse a diferentes preparaciones.

- Patas de goma que proporcionan estabilidad

Ver ficha técnica



FOGÓN A GAS 1 QUEMADOR

FOGA-1Q

NUEVO

80,000 BTU
POTENCIA DE COCCIÓN



Tipo de gas	LP y Gas natural
Presión de trabajo	2.75 kPa – Gas LP 1.76 kPa – Gas natural
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material de la parrilla	Hierro fundido

CALOR DUAL EN UN SOLO QUEMADOR

Su quemador cuenta con una zona interna y otra externa, que funcionan por separado o simultáneamente para adaptar el calor a cada recipiente



- Patas niveladoras para mayor estabilidad

Ver ficha técnica



PLANCHA A GAS 2 QUEMADORES

PLANGA-2Q

NUEVO

60,000
CAPACIDAD BTU



Capacidad BTU	60,000 (30,000 por cada quemador)
Tipo de gas	LP y Gas natural
Presión de trabajo	10" WC – Gas LP 4" WC – Gas natural
Espreas	#51 – Gas LP #37 – Gas natural
Material de la estructura	Acero inoxidable


DOBLE ZONA DE CALENTAMIENTO

Permite controlar cada quemador de forma independiente y optimizar el consumo de gas según las necesidades de cocción



- Sistema de encendido mediante pilotos
- Charola recolectora que facilita la limpieza
- Patas ajustables y salpicadera de acero inoxidable

Ver ficha técnica



ASADOR A GAS 2 QUEMADORES

ASAG-2Q

NUEVO

70,000
CAPACIDAD BTU



Capacidad BTU	70,000 (35,000 por cada quemador)
Tipo de gas	LP y Gas natural
Presión de trabajo	10" WC – Gas LP 4" WC – Gas natural
Espreas	#49 – Gas LP #34 – Gas natural
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material de las parrillas	Hierro fundido


CONTROL INDEPENDIENTE POR QUEMADOR

Permite operar cada zona por separado para lograr una cocción más precisa, mayor versatilidad y un mejor aprovechamiento del gas



- Parrillas ajustables en posición plana o inclinada
- Bandeja para residuos y patas ajustables
- 70,000 BTU para cocción de alto rendimiento

Ver ficha técnica



TOSTADOR COMERCIAL DE PAN 4 REBANADAS

TOSCO-4

NUEVO

1,750 W
POTENCIA ENERGÉTICA



Potencia energética	1,750 W
Voltaje	127 V / 60 Hz
Rango de temperatura	48 °C a 108 °C
Temporizador	150 a 280 segundos
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Ancho de las ranuras	2.2 cm


SISTEMA DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA

Eleva las rebanadas al finalizar el tostado, facilitando su extracción y brindando una operación más práctica y segura



- Charola removible que facilita la limpieza
- Patas de goma que brindan mayor estabilidad
- Control de intensidad para un tostado uniforme

Ver ficha técnica




EXHIBICIÓN
RHINO
RHINO
RHINO

VICAMO-60L

60 L
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	60 L
Rango de temperatura	40 °C a 90 °C
Voltaje	110 V / 60 Hz
Potencia energética	1,250 W
Amperaje de inicio	10.9 A
Material de la estructura	Acero con pintura horneada
Vidrios	Vidrio templado de 5 mm


MÁXIMO APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

Su formato compacto permite exhibir alimentos calientes en mostradores reducidos sin sacrificar funcionalidad



- 3 parrillas interiores para organizar y exhibir
- Control ajustable de temperatura
- Iluminación LED interna para mejorar la visibilidad
- Sistema de vaporización que evita la deshidratación de los alimentos

Ver ficha técnica



VICAMO-120L

120 L
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	120 L
Rango de temperatura	30°C a 150°C
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia energética	1,200 W
Amperaje de inicio	10 A
Material de la estructura	Acero inoxidable 201
Marco de puertas	Aluminio
Vidrios	Vidrio templado de 5 mm

FRESCURA POR MÁS TIEMPO

Su sistema de vaporización genera humedad dentro de la vitrina para ayudar a reducir la resequedad de los alimentos durante la exhibición



- 3 parrillas interiores para organizar y exhibir
- Control ajustable de temperatura
- Iluminación LED interna para mejorar la visibilidad



Ver ficha técnica



VICAMO-86L

86 L
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	86 L
Rango de temperatura	40 °C a 90 °C
Voltaje	110 V / 60 Hz
Potencia energética	1,550 W
Amperaje de inicio	13.6 A
Material de la estructura	Acero con pintura horneada
Vidrios	Vidrio templado de 5 mm

MAYOR ALCANCE DE TEMPERATURA


Alcanza hasta 90°C, brindando mayor versatilidad para conservar distintos tipos de alimentos calientes



- 3 parrillas interiores para organizar y exhibir
- Control ajustable de temperatura
- Iluminación LED interna para mejorar la visibilidad
- Sistema de vaporización que evita la deshidratación de los alimentos



Ver ficha técnica



VICAMO-160L

160 L
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	160 L
Rango de temperatura	30°C a 150°C
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia energética	1,600 W
Amperaje de inicio	13 A
Material de la estructura	Acero inoxidable 201
Marco de puertas	Aluminio
Vidrios	Vidrio templado de 5 mm

MAYOR CAPACIDAD PARA ALTA ROTACIÓN


Sus 160 litros permiten exhibir más producto en un solo equipo, ideal para negocios con alto flujo de venta



- 3 parrillas interiores para organizar y exhibir
- Control ajustable de temperatura
- Iluminación LED interna para mejorar la visibilidad
- Sistema de vaporización que evita la deshidratación de los alimentos



Ver ficha técnica





Vidrio templado para mayor resistencia y durabilidad



Puertas traseras que facilitan la carga y reposición

VITNEU-90R | RECTA

NUEVO

90 L
CAPACIDAD




Capacidad	90 L
Puertas traseras	2
Espesor del vidrio	5 mm
Material de puertas	Acrílico
Material de bordes	Aluminio
Material de superficie	Vidrio templado
Carga máxima	15 kg

ESTRUCTURA LIGERA Y RESISTENTE

Sus bordes de aluminio combinan durabilidad con un formato recto que se integra fácilmente en barras y mostradores




Ver ficha técnica



VITNEU-45C | CURVA

NUEVO

45 L
CAPACIDAD

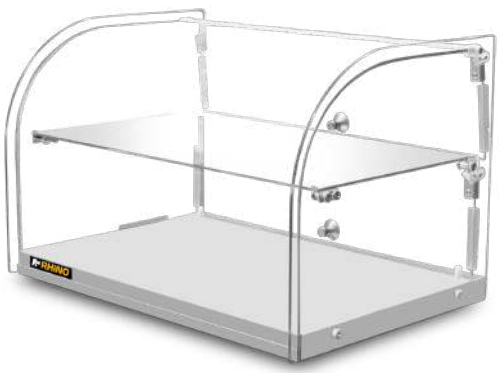

Capacidad	45 L
Puertas traseras	2
Soportes antideslizantes	4
Perillas metálicas	2
Espesor del vidrio	5 mm
Material de superficie	Vidrio templado
Material de base	Acero inoxidable 201
Carga máxima	15 kg

DISEÑO CURVO DE ALTA VISIBILIDAD

Su cristal curvo mejora la exhibición desde distintos ángulos y aporta una presentación más moderna en espacios compactos



Ver ficha técnica



VITNEU-120R | RECTA

NUEVO

120 L
CAPACIDAD




Capacidad	120 L
Puertas traseras	2
Espesor del vidrio	5 mm
Material de puertas	Acrílico
Material de bordes	Aluminio
Material de superficie	Vidrio templado
Carga máxima	15 kg

MAYOR CAPACIDAD DE EXHIBICIÓN

Sus 120 litros permiten presentar una mayor variedad de productos en un solo equipo, ideal para puntos de venta con alta rotación



Ver ficha técnica



VITRINA CALENTADORA DE PIZZA

VICAPI-177L

177 L
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	177 L
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia energética	1,700 W
Amperaje de inicio	13 A
Rango de temperatura	30°C a 95°C
Material de la estructura, parrillas, gancho desmontable y charola de residuos	Acero inoxidable 201

4 PARRILLAS GIRATORIAS

Permiten exhibir los alimentos de manera uniforme, facilitando su visualización desde distintos ángulos






ILUMINACIÓN LED INTERIOR

Resalta los productos y mejora su presentación en el punto de venta

Ver ficha técnica



- Control independiente de humedad

EXHIBIDOR CALIENTE PARA PASO DE ALIMENTOS

EXCAL-87

0.87 m²
ÁREA DE ALMACENAMIENTO

NUEVO



Área de almacenamiento	0.87 m²
Potencia energética	1,200 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Amperaje de inicio	12 A
Rango de temperatura	30 °C a 90 °C
Material de la estructura	Acero inoxidable y vidrio templado
Niveles de exhibición	2

DOS NIVELES DE EXHIBICIÓN

Facilitan la organización y el acceso a los alimentos en puntos de alta demanda





CONTROL INDEPENDIENTE

Permite ajustar la temperatura de cada nivel según el tipo de alimento

Ver ficha técnica



- Cuenta con iluminación LED por nivel




EQUIPOS DE
SERVICIO
RHINO
RHINO
RHINO

MAGRA-1T

12 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	12 L
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	72 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	465 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



MAGRA-2T

24 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	24 L (12 L c/u)
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	150 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	750 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



MAGRA-3T

36 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	36 L (12 L c/u)
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	150 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	1,200 W
Voltaje	120 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con recetas tradicionales con 13% de azúcar



Modo granizado y jugo

Panel con iluminación LED

Temperatura enfriamiento 1°C a 10°C + Temperatura congelación -2°C a -12°C

MAGRA-2TX | PREMIUM

24 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	24 L (12 L c/u)
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	140 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	890 W
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304 y policarbonato
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con mezclas desde 5% hasta 18% de azúcar



MAGRA-3TX | PREMIUM

36 L CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad del depósito	36 L (12 L c/u)
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	190 g
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Potencia	1,250 W
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Material de la estructura	Acero inoxidable 304 y policarbonato
Material de los depósitos	Policarbonato

Ver ficha técnica



Trabaja con mezclas desde 5% hasta 18% de azúcar



DISPENSADORES DE BEBIDAS FRÍAS

Funcionan con gas refrigerante R-134A

Rango de enfriamiento de 2°C a 12°C

Enfriamiento rápido, listo para servir

Tanques fabricados en policarbonato de grado alimenticio



Sistema de agitación tipo fuente, que asegura un flujo continuo y sin atascos




DISBEF-2T

540 W
POTENCIA

Capacidad por tanque	18 L
Potencia del compresor	0.73 Hp
Potencia	540 W
Amperaje	8.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	180 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material de paneles laterales	Plástico PC / PE

Ver ficha técnica






DISBEF-3T

680 W
POTENCIA

Capacidad por tanque	18 L
Potencia del compresor	0.8 Hp
Potencia	680 W
Amperaje	8.5 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	280 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material de paneles laterales	Plástico PC / PE

Ver ficha técnica





TEMPLADORA DE CHOCOLATE

CHOCO-2


1,040 W
POTENCIA

Capacidad por depósito	1.5 L
Potencia	1,040 W
Amperaje	8.0 A
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Temperatura de operación	30°C a 110°C
Material de la carcasa	Acero inoxidable
Material de depósitos	Acero inoxidable con recubrimiento antiadherente

Ver ficha técnica



- Regulador independiente para control de temperatura
- Resistencia de cerámica que asegura la distribución uniforme de calor



DISPENSADOR TÉRMICO DE SALSAS Y TOPPINGS

DISAL-3

3.3 L
CAPACIDAD


NUEVO

Capacidad	3.3 L
Porción de servicio	20 g
Voltaje	120 V / 60 Hz
Potencia	550 W
Amperaje	4.4 A

Ver ficha técnica



- Temperatura regulable de 50°C a 100°C
- Bomba dispensadora integrada
- Porciones controladas de 20 g



Función de preenfriamiento que mantiene la mezcla a la temperatura adecuada antes de iniciar la producción, para obtener una consistencia más uniforme

Cuentan con 3 dispensadores

Disponible en modelos HELA-1.5P y HELA-3P

Gabinetes de acero inoxidable

Diseño de boquilla que da forma perfecta al helado, manteniendo una textura suave y cremosa




HELA-10 | MOSTRADOR

10 L/h
PRODUCCIÓN

Capacidad de producción	10 L/h
Capacidad de depósito	6 L
Potencia del mezclador	200 W
Voltaje	110 V / 60 Hz
Potencia	1,200 W
Potencia del compresor	0.5 hp
Tipo de gas refrigerante	R404A
Dispensador	Un sabor



Ver ficha técnica



HELA-1.5P | PISO


NUEVO

14-20 L/h
PRODUCCIÓN

Capacidad de producción	14-20 L/h
Capacidad de depósito	5 L c/u
Voltaje	110-130 V / 60 Hz
Potencia	2,050 W
Potencia del compresor	1.5 hp
Tipo de gas refrigerante	R410A
3 dispensadores	2 sabores y 1 combinado



Ver ficha técnica



HELA-3P | PISO

NUEVO


30 L/h
PRODUCCIÓN

Capacidad de producción	30 L/h
Capacidad de depósito	8 L c/u
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	3,300 W
Potencia del compresor	1.5 hp c/u
Tipo de gas refrigerante	R410A
3 dispensadores	2 sabores y 1 combinado



Sistema de inyección de aire por bomba

Ver ficha técnica



FAHIEL-40 | MULTIFUNCIONAL EN CUBO

40 kg
PRODUCCIÓN

NUEVO




Capacidad de producción diaria	40 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento	15 kg
Potencia del compresor	0.26 hp
Voltaje	115 V / 60 Hz
Voltaje bomba de agua	120 V
Tipo de gas refrigerante	R290
Material de la estructura	Acero inoxidable 304
Material de la cubierta frontal y tapa	Plástico ABS y acero inoxidable 304

Ver ficha técnica



Doble sistema de alimentación
Permite operar con toma directa o garrafón



FAHIEL-160 | EN CUBO

160 kg
PRODUCCIÓN

NUEVO




Capacidad de producción diaria	160 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento	140 kg
Potencia del compresor	1 hp
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	780 W
Amperaje	8.51 A
Tipo de gas refrigerante	R290
Material de la fábrica	Interior: acero inoxidable 316 Exterior: Acero inoxidable 304 y 430
Material del depósito	Acero inoxidable 304 y acero galvanizado

Ver ficha técnica



Compatible con el dispensador de hielo **DISHI-60 (ver pág. 93)**, ideal para complementar sistemas de producción y dispensado de hielo



FAHIEL-100 | EN CUBO


100 kg
PRODUCCIÓN

NUEVO



Capacidad de producción diaria	100 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento	36 kg
Potencia del compresor	0.3 hp
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	526 W
Amperaje	5.8 A
Tipo de gas refrigerante	R290
Material de la estructura y cubierta frontal	Acero inoxidable 304 y acero galvanizado

Ver ficha técnica



FAHIEL-230 | EN CUBO

230 kg
PRODUCCIÓN

NUEVO




Capacidad de producción diaria	230 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento	200 kg
Potencia del compresor	1.5 hp
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	1,113 W
Amperaje	11.26 A
Tipo de gas refrigerante	R290
Material de la fábrica	Acero inoxidable 316, 304 y 430
Material del depósito	Acero inoxidable 304 y acero galvanizado

Ver ficha técnica



Compatible con el dispensador de hielo **DISHI-100 (ver pág. 93)**, ideal para complementar sistemas de producción y dispensado de hielo



FAHIEL-250F | FRAPPÉ


250 kg
PRODUCCIÓN

NUEVO



Capacidad de producción diaria	250 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento	140 kg
Potencia del compresor	1 hp
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	1,180 W
Amperaje	12 A
Tipo de gas refrigerante	R290
Material de la fábrica	Interior: acero inoxidable 316 Exterior: Acero inoxidable 304 y 430
Material del depósito	Acero inoxidable 304 y acero galvanizado

Ver ficha técnica



FAHIEL-450 | EN CUBO


450 kg
PRODUCCIÓN

NUEVO



Capacidad de producción diaria	450 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento	250 kg
Potencia del compresor	2.5 hp
Voltaje	220 V / 60 Hz
Potencia	1,850 W
Amperaje	8.5 A
Tipo de gas refrigerante	R410
Material de la fábrica	Acero inoxidable 304
Material del depósito	Acero inoxidable 304

Ver ficha técnica



FAHIEL-320 | EN CUBO


320 kg
PRODUCCIÓN

NUEVO



Capacidad de producción diaria	320 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento	250 kg
Potencia del compresor	1.5 hp
Voltaje	220 V / 60 Hz
Potencia	1,100 W
Amperaje	5.5 A
Tipo de gas refrigerante	R410
Material de la fábrica	Acero inoxidable 304
Material del depósito	Acero inoxidable 304

Ver ficha técnica



FAHIEL-650 | EN CUBO

650 kg
PRODUCCIÓN

NUEVO



Capacidad de producción diaria	650 kg (21°C / 10°C)
Capacidad de almacenamiento	400 kg
Potencia del compresor	3.2 hp
Voltaje	220 V / 60 Hz
Potencia	1,950 W
Amperaje	9 A
Tipo de gas refrigerante	R410
Material de la fábrica	Acero inoxidable 304
Material del depósito	Acero inoxidable 304

Ver ficha técnica






REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN

Puerta(s) con cerradura

Disponible en modelos CONGECO-16, CONGECO-24 y CONGECO-24X



Modo de refrigeración
(5°C a 0°C)




Modo de congelación
(-12°C a -24°C)



Puerta con sello hermético de plástico

Incluyen canastilla de acero

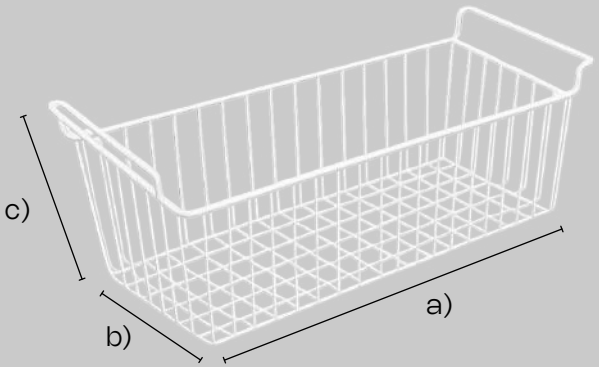

	CONGECO-5	CONGECO-7	CONGECO-10	CONGECO-16	CONGECO-24	CONGECO-24X
a) LARGO	41.4 cm	41.4 cm	49.5 cm	57 cm	63.2 cm	63.2 cm
b) ANCHO	18 cm	18 cm	18 cm	26.5 cm	27.5 cm	27.5 cm
c) ALTO	20 cm	20 cm	20 cm	22 cm	21.6 cm	22 cm


CONGECO-5

5 ft³ CAPACIDAD



Capacidad	5 ft³ / 140 L
Potencia	150 W
Amperaje	1.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Refrigerante	R600a
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico

Ver ficha técnica




CONGECO-7

7 ft³ CAPACIDAD



Capacidad	7 ft³ / 190 L
Potencia	150 W
Amperaje	1.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Refrigerante	R600a
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico

Ver ficha técnica




CONGECO-10

10 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	10 ft³ / 282 L
Potencia	175 W
Amperaje	2.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Refrigerante	R600a
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico

Ver ficha técnica



CONGECO-24

NUEVO


24 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	24 ft³ / 662 L
Potencia	400 W
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico

- Sistema de enfriamiento que distribuye el frío uniformemente, acelera la recuperación de temperatura y reduce las variaciones dentro del gabinete

Ver ficha técnica



CONGECO-16


16 ft³
CAPACIDAD



Capacidad	16 ft³ / 435 L
Potencia	250 W
Amperaje	2.8 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno puerta	Plástico

- Sistema de enfriamiento que distribuye el frío uniformemente, acelera la recuperación de temperatura y reduce las variaciones dentro del gabinete

Ver ficha técnica



CONGECO-24X


24 ft³
CAPACIDAD




Capacidad	24 ft³ / 662 L
Potencia	400 w
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz (monofásico)
Consumo de energía	5.5 Wh/L en 24 h
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Material externo	Acero con recubrimiento en laca (calibre 28)
Material interno	Lámina de acero prelacado blanco (calibre 30)
Material externo puerta	Acero Inoxidable SS304
Material interno puerta	Plástico

- Sistema de enfriamiento que distribuye el frío uniformemente, acelera la recuperación de temperatura y reduce las variaciones dentro del gabinete

Ver ficha técnica




Modo de refrigeración
(5°C a 0°C)



Modo de congelación
(-12°C a -24°C)

Sistema de descongelado manual

Funcionan con gas refrigerante R290

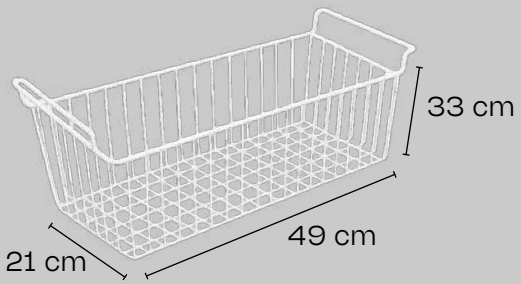

Incluyen canastillas de alambre

CONGECRI-7C
2 canastillas incluidas

CONGECRI-10C
3 canastillas incluidas

CONGECRI-7C


7 ft³
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	7 ft³ / 190 L
Potencia	234 W
Amperaje	2.5 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	66 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material externo	Acero con recubrimiento de pintura electrostática
Material interno	Acero prerrevestido
Aislamiento	Poliuretano

Ver ficha técnica



CONGECRI-10C


9.2 ft³
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	9.2 ft³ / 283 L
Potencia	300 W
Amperaje	3.0 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	70 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material externo	Acero con recubrimiento de pintura electrostática
Material interno	Acero prerrevestido
Aislamiento	Poliuretano

Ver ficha técnica



CONGELADORES HORIZONTALES TAPA DE CRISTAL PLANO

Modo de refrigeración (5°C a 0°C) + — Modo de congelación (-12°C a -24°C)

Sistema de descongelado manual

Funcionan con gas refrigerante R290

CONGECRI-12P


NUEVO

12 ft³ CAPACIDAD



Capacidad	12 ft³ / 265 L
Potencia	320 W
Amperaje	3.0 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	76 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material interno	Acero prerrevestido

Ver ficha técnica



CONGECRI-7P


NUEVO

7 ft³ CAPACIDAD



Capacidad	7 ft³ / 161 L
Potencia	240 W
Amperaje	2.3 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	60 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material interno	Acero prerrevestido

Ver ficha técnica



CONGECRI-16P


NUEVO

16 ft³ CAPACIDAD



Capacidad	16 ft³ / 450 L
Potencia	320 W
Amperaje	4.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	105 g
Temperatura de operación	5°C a -24°C
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material interno	Acero prerrevestido

Ver ficha técnica



CONGELADORES VERTICALES DE ACERO INOXIDABLE

CONVECRI-23 | PUERTA DE CRISTAL

21 ft³ CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	21 ft³ / 583 L
Potencia	708 W
Amperaje	7.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	140 g
Temperatura de operación	-12°C a -22°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	3 de acero recubierto de plástico

- Ruedas para facilitar el desplazamiento
- Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros.

Ver ficha técnica



CONVESOL-23 | PUERTA SÓLIDA

21 ft³ CAPACIDAD


NUEVO



Capacidad	21 ft³ / 583 L
Potencia	396 W
Amperaje	4.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	115 g
Temperatura de operación	-18°C a -22°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	3 de acero recubierto de plástico

- Ruedas para facilitar el desplazamiento
- Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros.

Ver ficha técnica



CONVECRI-47 | PUERTAS DE CRISTAL

41 ft³ CAPACIDAD


NUEVO



Capacidad	41 ft³ / 1,169 L
Potencia	984 W
Amperaje	10.9 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	140 g
Temperatura de operación	-12°C a -22°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	6 de acero recubierto de plástico

- Ruedas para facilitar el desplazamiento
- Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros.

Ver ficha técnica



CONVESOL-47 | PUERTAS SÓLIDAS

41 ft³ CAPACIDAD


NUEVO



Capacidad	41 ft³ / 1,169 L
Potencia	780 W
Amperaje	8.5 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	130 g
Temperatura de operación	-18°C a -22°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	6 de acero recubierto de plástico

- Ruedas para facilitar el desplazamiento
- Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros.

Ver ficha técnica



REVECRI-23 | PUERTA DE CRISTAL

21 ft³
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	21 ft³ / 583 L
Potencia	348 W
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	80 g
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	3 de acero recubierto de plástico

- Ruedas para facilitar el desplazamiento
- Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros

Ver ficha técnica



REVESOL-23 | PUERTA SÓLIDA

21 ft³
CAPACIDAD


NUEVO



Capacidad	21 ft³ / 583 L
Potencia	348 W
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	80 g
Temperatura de operación	0°C a 5°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	3 de acero recubierto de plástico

- Ruedas para facilitar el desplazamiento
- Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros

Ver ficha técnica



REVECRI-47 | PUERTAS DE CRISTAL

41.3 ft³
CAPACIDAD


NUEVO



Capacidad	41.3 ft³ / 1,169 L
Potencia	598.2 W
Amperaje	6.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	140 g
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	6 de acero recubierto de plástico

- Ruedas para facilitar el desplazamiento
- Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros

Ver ficha técnica



REVESOL-47 | PUERTAS SÓLIDAS

41.3 ft³
CAPACIDAD


NUEVO



Capacidad	41.3 ft³ / 1,169 L
Potencia	598.2 W
Amperaje	6.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Tipo de gas refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	130 g
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Material de la estructura	Exterior: acero inoxidable 430 Interior: acero inoxidable 201
Parrillas	6 de acero recubierto de plástico

- Ruedas para facilitar el desplazamiento
- Panel digital con control de temperatura, desescarche y ajuste de parámetros

Ver ficha técnica



REVEAB-4C | PUERTA DE CRISTAL

4 ft³
CAPACIDAD

NUEVO




Capacidad	4 ft³ / 94.5 L
Potencia del compresor	189 W
Amperaje	1.9 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Refrigerante	R600a / 35 g
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material externo	Acero con recubrimiento pintado

- Sistema de descongelado manual
- Iluminación LED interior



Cerradura integrada para asegurar los productos almacenados

Ver ficha técnica



REVEAB-13C | PUERTA DE CRISTAL

13 ft³
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	13 ft³ / 211.5 L
Potencia del compresor	258 W
Amperaje	4.0 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Refrigerante	R290 / 50 g
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material externo	Acero con recubrimiento pintado

- Sistema de descongelado manual
- Iluminación LED interior



Cerradura integrada para asegurar los productos almacenados

Ver ficha técnica





REVEAB-19S | PUERTA SÓLIDA

19 ft³
CAPACIDAD

NUEVO




Capacidad	19 ft³ / 387 L
Potencia del compresor	254 W
Amperaje	2.3 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Refrigerante	R290 / 55 g
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material externo	Acero con recubrimiento pintado

- Sistema de descongelado manual
- Iluminación LED interior



Cerradura integrada para asegurar los productos almacenados

Ver ficha técnica



REVEAB-19C | PUERTA DE CRISTAL

20 ft³
CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	20 ft³ / 415.6 L
Potencia del compresor	320 W
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Refrigerante	R290 / 55 g
Agente espumante	Ciclopentano (C_5H_{10})
Material externo	Acero con recubrimiento pintado

- Sistema de descongelado manual
- Iluminación LED interior



Cerradura integrada para asegurar los productos almacenados

Ver ficha técnica





Funcionan con gas refrigerante R290

4 ruedas integradas para fácil transportación

Bisagra con autocierre a menos de 90° y apertura permanente a 120°



MERSAL-27 | DE PREPARACIÓN


7.1 ft³ CAPACIDAD


NUEVO




Capacidad	7.1 ft³ / 201 L
Potencia	360 W
Amperaje	3.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Cantidad de refrigerante	80 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	1

Ver ficha técnica







MERSAL-27
6 INSERTOS GN DE 1/6
2 INSERTOS GN DE 1/9



MERSAL-48
6 INSERTOS GN DE 1/3



MERSAL-60
8 INSERTOS GN DE 1/3



MERSAL-92
12 INSERTOS GN DE 1/3

Los modelos **MERSAL-27, MERSAL-48, MERSAL-60 y MERSAL-92** incluyen insertos de policarbonato



MERSAL-48 | DE PREPARACIÓN


12.6 ft³ CAPACIDAD

NUEVO



Capacidad	12.6 ft³ / 357 L
Potencia	408 W
Amperaje	4.08 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Cantidad de refrigerante	85 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	2

Ver ficha técnica



MERSAL-60 | DE PREPARACIÓN


15.2 ft³
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	15.2 ft³ / 430.3 L
Potencia	540 W
Amperaje	5.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Cantidad de refrigerante	130 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	2



Ver ficha técnica



MERBAJ-27 | BAJO BARRA


5.4 ft³
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	5.4 ft³ / 154 L
Potencia	210 W
Amperaje	2.2 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 5°C
Cantidad de refrigerante	80 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	1



Ver ficha técnica



MERSAL-92 | DE PREPARACIÓN


24 ft³
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	24 ft³ / 684 L
Potencia	660 W
Amperaje	6.6 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 6°C
Cantidad de refrigerante	110 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	3



Ver ficha técnica



MERBAJ-48 | BAJO BARRA


10 ft³
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	10 ft³ / 215 L
Potencia	270 W
Amperaje	2.4 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Temperatura de operación	0°C a 5°C
Cantidad de refrigerante	100 g
Material de la estructura	Acero inoxidable
Número de parrillas	2



Ver ficha técnica



Funcionan con gas refrigerante R290

VIREMO-100 y VIREMO-120
Rango de temperatura
de 0°C a 10°C

VIREMO-200 y VIREMO-250
Rango de temperatura
de 0°C a 12°C

Iluminación LED interior



Control electrónico de temperatura, permite ajustar fácilmente el nivel de enfriamiento

VIREMO-100


76 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	76 L netos / 100 L brutos
Potencia	200 W
Amperaje	2.1 A
Voltaje	120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	28 g
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Material de rejillas	Acero laminado en frío con revestimiento de PVC

Ver ficha técnica






VIREMO-200

152 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	152 L netos / 202 L brutos
Potencia	350 W
Amperaje	3.1 A
Voltaje	120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	75 g
Temperatura de operación	0°C a 12°C
Material exterior	PVC / SS430
Material interno	ABS
Material de rejillas	SS430
Material aislante	Poliestireno

Ver ficha técnica





VIREMO-120


88 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	88 L netos / 120 L brutos
Potencia	240 W
Amperaje	2.53 A
Voltaje	120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	50 g
Temperatura de operación	0°C a 10°C
Material de rejillas	Acero con revestimiento cromado

Ver ficha técnica





VIREMO-250


189 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	189 L netos / 252 L brutos
Potencia	460 W
Amperaje	5 A
Voltaje	120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	90 g
Temperatura de operación	0°C a 12°C
Material exterior	PVC / SS430
Material interno	ABS
Material de rejillas	SS430
Material aislante	Poliestireno

Ver ficha técnica



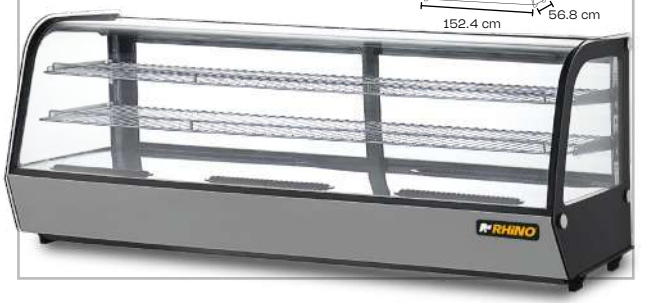

Cristal curvo frontal



Control electrónico de temperatura, con un rango de 0°C a 6°C

Funcionan con gas refrigerante R290

3 niveles de exhibición




VIRECU-330

262 L CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	262 L netos / 370 L brutos
Potencia	450 W
Amperaje	3.4 A
Voltaje	127 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	90 g
Material exterior	Acero cubierto de plástico
Material piso interior	Acero inoxidable 304
Parrillas	4 de acero recubierto de plástico

Ver ficha técnica






VIRECU-440

425 L CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	425 L netos / 495 L brutos
Potencia	333 W
Amperaje	4.3 A
Voltaje	127 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	100 g
Material exterior	Acero cubierto de plástico
Material piso interior	Acero inoxidable 304
Parrillas	6 de acero recubierto de plástico

Ver ficha técnica






VIRECU-620

620 L CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	620 L netos / 690 L brutos
Potencia	472 W
Amperaje	4.8 A
Voltaje	127 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	120 g
Material exterior	Acero cubierto de plástico
Material piso interior	Acero inoxidable 304
Parrillas	9 de acero recubierto de plástico

Ver ficha técnica





VITRINAS REFRIGERADAS DE SOBREMESA

Sistema de descongelado manual

Funcionan con gas refrigerante R290

Temperatura de operación de 0°C a 10°C

Control digital LED con iluminación



Incluye insertos de acero inoxidable

VIRESU-50	1/3 GN
VIRESU-130	1/2 GN


VIRESU-50

NUEVO

51 L
CAPACIDAD

Capacidad	1.8 ft³ / 51 L
Potencia	250 W
Amperaje	2.1 A
Voltaje	110 - 120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	60 g
Temperatura de operación	0°C a 10°C

Ver ficha técnica






VIRESU-130

NUEVO

77 L
CAPACIDAD

Capacidad	2.7 ft³ / 77 L
Potencia	250 W
Amperaje	3.0 A
Voltaje	110 - 120 V / 60 Hz
Cantidad de refrigerante	60 g
Temperatura de operación	0°C a 10°C

Ver ficha técnica





VITRINAS REFRIGERADAS PANORÁMICAS

Panel digital para ajustar la temperatura y monitorear el funcionamiento del equipo



Control independiente de iluminación

Funcionan con gas refrigerante R290

Diseño panorámico con 4 lados de vidrio

Mayor visibilidad del producto desde cualquier ángulo para impulsar las ventas.



VIVEPA-2


60 L CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	60 L
Tipo de clima	N
Amperaje	1.8 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	185 W
Temperatura de operación	0°C a 12°C



Ver ficha técnica



VIVEPA-3


80 L CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	80 L
Tipo de clima	N
Amperaje	1.8 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	185 W
Temperatura de operación	0°C a 12°C



Ver ficha técnica



VIVEPA-4


100 L CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad	100 L
Tipo de clima	N
Amperaje	1.8 A
Voltaje	115 V / 60 Hz
Potencia	185 W
Temperatura de operación	0°C a 12°C



Ver ficha técnica



Cortina nocturna de plástico



Laterales panorámicos de cristal

Iluminación horizontal

Estantes ajustables en altura y rieles para precios

VIREMU-320


NUEVO

324 L
CAPACIDAD



Capacidad	324 L netos / 374 L brutos
Amperaje	7 A
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	270 g
Temperatura de operación	2°C a 10°C
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})

Ver ficha técnica



VIREMU-180


NUEVO

179 L
CAPACIDAD



Capacidad	179 L netos / 188 L brutos
Amperaje	7.1 A
Voltaje	110-127 V / 60 Hz
Refrigerante	R290
Cantidad de refrigerante	150 g
Temperatura de operación	2°C a 10°C
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})

Ver ficha técnica



VIREMU-460


NUEVO

460 L
CAPACIDAD



Capacidad	460 L netos / 480 L brutos
Amperaje	7 A
Voltaje	220 V / 60 Hz
Refrigerante	R404A
Cantidad de refrigerante	270 g
Temperatura de operación	2°C a 10°C
Material aislante	Ciclopentano (C_5H_{10})

Ver ficha técnica





LIMPIEZA Y LAVADO

HIDROLAVADORA

HIDRA-1700 | HIDROLAVADORA

1,700 PSI
PRESIÓN




Potencia del motor	2 hp
Presión de trabajo máxima	1,700 PSI
Voltaje	127 V / 60 Hz
Grado de protección	IPX5
Flujo máximo de agua	5 L / min

Incluye manguera de 5 metros, conector para manguera, filtro de agua, pistola, lanza de extensión, depósito para jabón de 250 ml y limpiador de boquillas.

- Presión ajustable para distintos tipos de limpieza
- Seguro de bloqueo para evitar el arranque accidental
- Sistema de paro automático

Ver ficha técnica



MANGUERAS DE CARRETE

MAPCA-10 | ACERO AL CARBONO

10 m
LONGITUD






Capacidad de presión máxima (agua)	300-1000 PSI
Capacidad de presión máxima (aire)	150 PSI
Alcance tipo cortina	5 a 6 m
Alcance chorro directo	10 a 12 m
Material de la estructura	Acero al carbono
Conexiones	Macho y hembra

- Sistema retráctil con tope
- Pistola rociadora tipo cortina y chorro directo
- Diseño práctico que optimiza el espacio

Ver ficha técnica



MAPCA-10X | ACERO INOXIDABLE

10 m
LONGITUD






Capacidad de presión máxima (agua)	300-1000 PSI
Capacidad de presión máxima (aire)	150 PSI
Alcance tipo cortina	5 a 6 m
Alcance chorro directo	10 a 12 m
Material de la estructura	Acero inoxidable
Conexiones	Macho y hembra

- Sistema retráctil con tope
- Pistola rociadora tipo cortina y chorro directo
- Diseño práctico que optimiza el espacio

Ver ficha técnica



MANGUERAS DE PRELAVADO

MAPREC-M2J | A CUBIERTA 2 LLAVES JUNTAS

111 cm
LONGITUD






Presión de trabajo máxima	1000 PSI
Material de la manguera	Acero inoxidable
Temperatura máxima del agua	60 °C
Color	Plateado
Acabado	Cromado
Lugar de instalación	A cubierta

- Regadera rociadora ahorradora de agua
- Llaves integradas en el tubo para fijar a tarja

Ver ficha técnica



MAPREC-M2S | A CUBIERTA 2 LLAVES SEPARADAS

111 cm
LONGITUD






Presión de trabajo máxima	1000 PSI
Material de la manguera	Acero inoxidable
Temperatura máxima del agua	60 °C
Color	Plateado
Acabado	Cromado
Lugar de instalación	A cubierta

- Regadera rociadora ahorradora de agua
- Llaves separadas para fijar a tarja

Ver ficha técnica



MAPREP-M2 | A PARED 2 LLAVES SEPARADAS

111 cm
LONGITUD






Presión de trabajo máxima	1000 PSI
Material de la manguera	Acero inoxidable
Temperatura máxima del agua	60 °C
Color	Plateado
Acabado	Cromado
Lugar de instalación	A pared

- Regadera rociadora ahorradora de agua
- Llaves separadas para fijar a la pared

Ver ficha técnica



FREGADEROS

FREGA-1T | 1 TARJA

50 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad de la tarja	50 L
Material de la estructura	Acero inoxidable 201
Dimensiones de la tarja	45 x 45 x 27.5 cm






El borde elevado ayuda a contener líquidos y evita que el agua se derrame hacia la parte posterior o los costados

Patas ajustables para una instalación estable

- Patas ajustables
- Borde perimetral antiderrames
- Salpicadero posterior

Ver ficha técnica




FREGA-2T | 2 TARJAS

50 L
CAPACIDAD

NUEVO

Capacidad de la tarja	50 L c/u
Material de la estructura	Acero inoxidable 201
Dimensiones de la tarja	45 x 45 x 27.5 cm

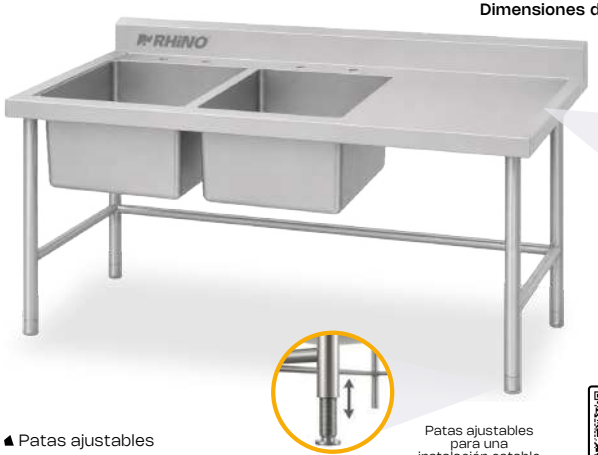




El borde elevado ayuda a contener líquidos y evita que el agua se derrame hacia la parte posterior o los costados

Patas ajustables para una instalación estable

- Patas ajustables
- Borde perimetral antiderrames
- Salpicadero posterior

Ver ficha técnica



LAVAMANOS

LAVARO-57

5.5 L
CAPACIDAD


NUEVO



Capacidad	5.5 L
Conexión del grifo	1/2"
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material del grifo	Acero inoxidable

- Operación manos libres mediante la rodilla
- Ciclo controlado de agua de 5 segundos
- Diseño compacto con respaldo contra salpicaduras

Ver ficha técnica



LAVAPE-100

8.3 L
CAPACIDAD

NUEVO




Capacidad	8.3 L
Presión de trabajo	7.2 a 87 PSI
Conexión de alimentación de agua	1/2"
Material de la estructura	Acero inoxidable
Material del grifo	Acero inoxidable 304



Higiene sin contacto
El accionamiento mediante pedal permite un lavado de manos práctico, seguro y sin tocar el equipo

- Gabinete cerrado con llave de seguridad
- Diseño compacto con acceso frontal para mantenimiento

Ver ficha técnica



EX-01 | EXHIBIDOR PARA 2 BÁSCULAS DE MOSTRADOR



Dimensiones:
39 x 46 x 60 cm

EX-02 | EXHIBIDOR PARA 4 BÁSCULAS DE MOSTRADOR Y 2 COLGANTES



Dimensiones:
50 x 50 x 209 cm

EX-03 | EXHIBIDOR PARA 1 BÁSCULA DE MOSTRADOR



Dimensiones:
30 x 40 x 30 cm

EX-05 | EXHIBIDOR PARA UTENSILIOS DE COCINA Y RESTAURANTE



Dimensiones:
60 x 35 x 150 cm

EX-06 | EXHIBIDOR PARA 3 TURBOLICUADORES



Dimensiones:
80 x 80 x 40 cm


LOGOTIPOS TERMOFORMADOS

LOGO-01
100 x 27.5 cm

LOGO-02
80 x 14.9 cm



UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS
DE COCINA

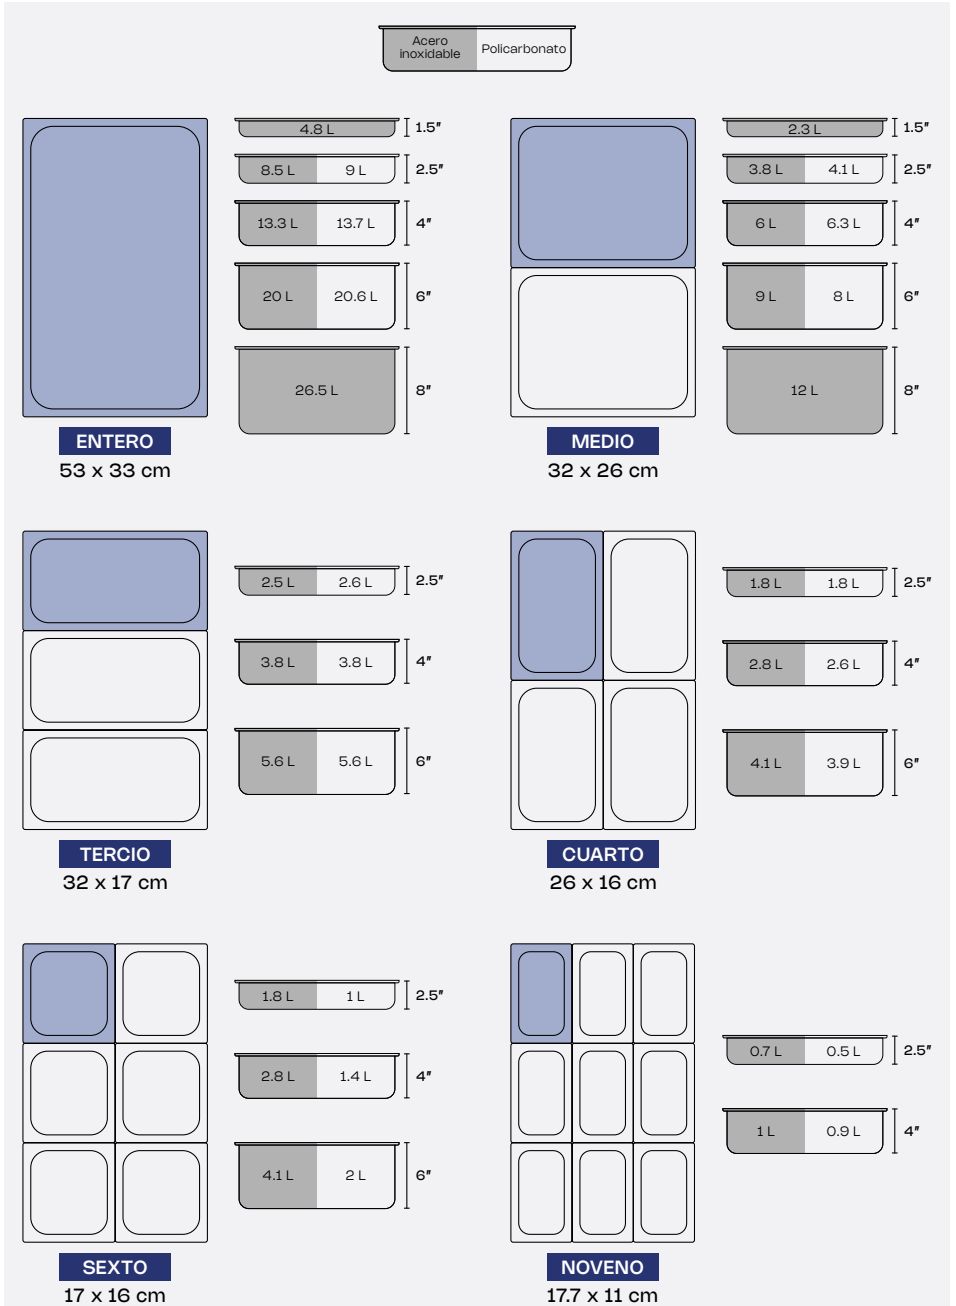

INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	TAMAÑO	ALTURA
INAE-1.5	Entero	1.5″
INAE-2.5	Entero	2.5″
INAE-4	Entero	4″
INAE-6	Entero	6″
INAE-8	Entero	8″
INAM-1.5	Medio	1.5″
INAM-2.5	Medio	2.5″
INAM-4	Medio	4″
INAM-6	Medio	6″
INAM-8	Medio	8″
INAT-2.5	Tercio	2.5″
INAT-4	Tercio	4″
INAT-6	Tercio	6″
INAC-2.5	Cuarto	2.5″
INAC-4	Cuarto	4″
INAC-6	Cuarto	6″
INAS-2.5	Sexto	2.5″
INAS-4	Sexto	4″
INAS-6	Sexto	6″
INAN-2.5	Noveno	2.5″
INAN-4	Noveno	4″

- Apilables para optimizar espacio de almacenamiento
- Calibre 24, resistentes a cambios de temperatura
- Bordes redondeados que facilitan servir sin desperdiciar

Ver ficha técnica

INSERTOS PERFORADOS DE ACERO INOXIDABLE



MODELO	TAMAÑO	ALTURA
INAPE-2.5	Entero	2.5″
INAPE-4	Entero	4″
INAPE-6	Entero	6″
INAPE-8	Entero	8″
INAPEM-2.5	Medio	2.5″

- Apilables para optimizar espacio de almacenamiento
- Calibre 24, resistentes a cambios de temperatura
- Ideales para escurrir, enjuagar o descongelar alimentos

Ver ficha técnica

INSERTOS DE POLICARBONATO

MODELO	TAMAÑO	ALTURA
INPOE-2.5	Entero	2.5"
INPOE-4	Entero	4"
INPOE-6	Entero	6"
INPOME-2.5	Medio	2.5"
INPOME-4	Medio	4"
INPOME-6	Medio	6"
INPOTE-2.5	Tercio	2.5"
INPOTE-4	Tercio	4"
INPOTE-6	Tercio	6"
INPOCU-2.5	Cuarto	2.5"
INPOCU-4	Cuarto	4"
INPOCU-6	Cuarto	6"
INPOSE-2.5	Sexto	2.5"
INPOSE-4	Sexto	4"
INPOSE-6	Sexto	6"
INPONO-2.5	Noveno	2.5"
INPONO-4	Noveno	4"



- Superficie antiadherente que facilita servir los alimentos
- Acabado transparente que mejora la presentación
- Graduación en litros y cuartos para un manejo más práctico

Ver ficha técnica

NSF

TAPAS PARA INSERTOS DE POLICARBONATO

MODELO	TAMAÑO
TAENPO-COM	Entero
TAMEPO-COM	Medio
TATEPO-COM	Tercio
TACUPO-COM	Cuarto
TASEPO-COM	Sexto
TANOPO-COM	Noveno




- Evitan la contaminación al mantener los alimentos cubiertos
- Resistentes a impactos y al uso intensivo

Ver ficha técnica

NSF

TAPAS PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	TAMAÑO
TAEN-COM	Entero
TAME-COM	Medio
TATE-COM	Tercio
TACU-COM	Cuarto
TASE-COM	Sexto
TANO-COM	Noveno

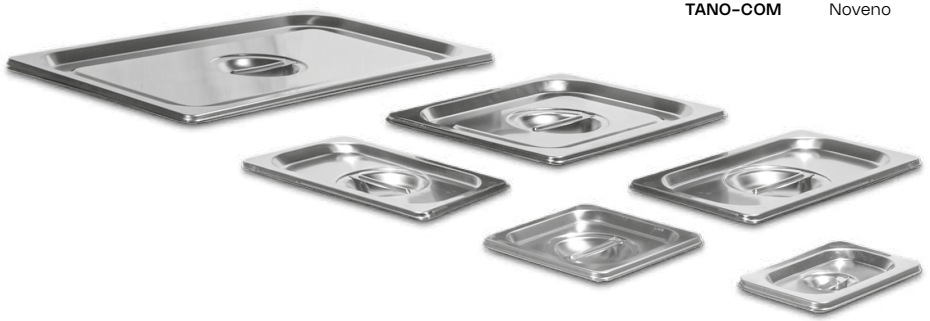

- Evitan la contaminación al mantener los alimentos cubiertos
- Calibre 24, resistentes a cambios de temperatura

Ver ficha técnica

TAPAS RANURADAS PARA INSERTOS DE POLICARBONATO

MODELO	TAMAÑO
TAENPO-RA	Entero
TAMEPO-RA	Medio
TATEPO-RA	Tercio
TASEPO-RA	Sexto



- Diseño con apertura para colocar una cuchara
- Policarbonato transparente para mejor visibilidad del contenido

Ver ficha técnica

NSF

TAPAS CON BISAGRA PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

MODELO	TAMAÑO
TASE-BI	Sexto
TANO-BI	Noveno



- Apertura práctica con bisagra y orificio para cuchara, sin necesidad de retirar la tapa

Ver ficha técnica

UTENSILIOS CON MANGO

RASPADOR DE PLANCHA

RASPLA-15

NUEVO

Dimensiones 16.4 x 11.3 cm
Material Acero Inoxidable y polipropileno





MANGO ERGONÓMICO

Proporciona un agarre firme y cómodo durante tareas prolongadas




BORDE BISELADO DE PRECISIÓN

Facilita la remoción de residuos adheridos para una limpieza más eficiente y uniforme

Ver ficha técnica

CUCHILLERÍA PROFESIONAL



Filo profesional para cortes precisos y sin esfuerzo

Ver ficha técnica



Material del mango: Polipropileno y caucho termoplástico

CAJA PARA CONDIMENTOS

CACO-4

Materiales Plástico ABS, PS y PC
Dimensiones 50 x 16 x 9 cm




CUBIERTA PARA PASTEL


CUPOPA-12

Materiales Policarbonato
Diámetro 12"





Mango ergonómico para comodidad y seguridad al usar



Alta resistencia a la corrosión para mayor durabilidad

BATIDORES FRANCESES

NUEVO



Mango ergonómico que ofrece un agarre cómodo y seguro

MODELO	DIMENSIONES	PESO
BATFRA-10	28 x 6.3 cm	200 g
BATFRA-12	29.5 x 6.8 cm	205 g
BATFRA-14	34.8 x 7.1 cm	230 g
BATFRA-16	43 x 8 cm	245 g
BATFRA-18	48 x 9 cm	270 g
BATFRA-20	53 x 9.5 cm	290 g
BATFRA-22	58 x 9.5 cm	320 g
BATFRA-24	63 x 9.8 cm	340 g

- Mezcla, bate y emulsiona con mayor eficiencia en preparaciones de distintas consistencias
- Ideal para líquidos, cremas, salsas y mezclas densas en cocina profesional



Integran un refuerzo que mantiene las varillas firmes, reduciendo movimientos indeseados y mejorando el control durante el batido. No aplicable en los modelos BATFRA-10 y BATFRA-12

Ver ficha técnica

CUCHILLO DESLONJADOR



Color disponible

6"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CADES-6R	Rojo	

Largo de la hoja 6"
Material de la hoja X50CrMoV15

CALEDONIA®

CUCHILLOS DESHUESADORES RECTOS



Colores disponibles

6" y 8"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CADER-6A	Amarillo	
CADER-6AZ	Azul	
CADER-6R	Rojo	
CADER-8R	Rojo	

Largo de la hoja 6" y 8"
Material de la hoja X50CrMoV15

NSF

CUCHILLOS DESHUESADORES CURVOS



Colores disponibles


6"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CADEC-6A	Amarillo	
CADEC-6AZ	Azul	
CADEC-6R	Rojo	

Largo de la hoja 6"
Material de la hoja X50CrMoV15

NSF

CUCHILLOS CECINEROS

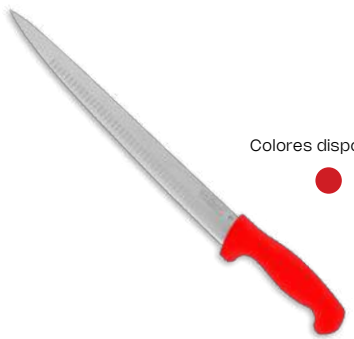

Colores disponibles

6" y 8"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CACE-14R	Rojo	
CACE-18R	Rojo	
CACE-22R	Rojo	

Largo de la hoja 14", 18" y 22"
Material de la hoja X50CrMoV15

NSF

CUCHILLOS CHEF

Colores disponibles



8", 10", 12" y 14"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CACHE-8A	Amarillo	
CACHE-8AZ	Azul	
CACHE-8B	Blanco	
CACHE-8V	Verde	
CACHE-8R	Rojo	
CACHE-10A	Amarillo	
CACHE-10AZ	Azul	
CACHE-10B	Blanco	
CACHE-10R	Rojo	
CACHE-12B	Blanco	
CACHE-12R	Rojo	
CACHE-14B	Blanco	

Largo de la hoja 8", 10", 12" y 14"
Material de la hoja X70Cr17MoV

NSF

HACHUELAS



Colores disponibles


6" y 8"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CACHU-6A	Amarillo	
CACHU-6R	Rojo	
CACHU-8R	Rojo	

Largo de la hoja 6" y 8"
Material de la hoja X50CrMoV15

NSF

CUCHILLOS BISTECEROS CURVOS




Color disponible

10", 12" y 14"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CABIC-10R	Rojo	
CABIC-12R	Rojo	
CABIC-14R	Rojo	

Largo de la hoja 10", 12" y 14"
Material de la hoja X50CrMoV15

CUCHILLOS PARA PAN

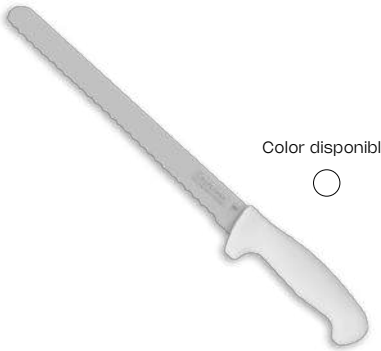


Color disponible

10" y 12"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CAPA-10B	Blanco	
CAPA-12B	Blanco	

Largo de la hoja 10" y 12"
Material de la hoja X50CrMoV15

CUCHILLOS BISTECEROS RECTOS

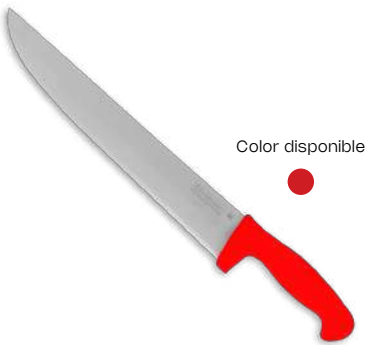

Color disponible

12" y 14"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CABIR-12R	Rojo	
CABIR-14R	Rojo	

Largo de la hoja 12" y 14"
Material de la hoja X50CrMoV15

CHAIRAS PARA CUCHILLOS




Color disponible

12" y 14"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR
CHAI-12	Negro
CHAI-14	Negro

Largo de la hoja 12" y 14"
Material de la hoja Acero de alto carbono

CUCHILLO PARA JAMÓN



Color disponible

14"
LARGO DE LA HOJA

MODELO	COLOR	USO
CAJAM-14R	Rojo	

Largo de la hoja 14"
Material de la hoja X50CrMoV15



CUCHILLO DESHUESADOR RECTO



6" LARGO DE LA HOJA

Color disponible

MODELO	COLOR
CUDER-6	Blanco

Largo de la hoja	6"
Material de la hoja	X30Cr13

CUCHILLOS CHEF



8", 10" y 12" LARGO DE LA HOJA

Hoja flexible que facilita maniobras en cortes delicados

Color disponible

MODELO	COLOR
CUCHE-8	Blanco
CUCHE-10	Blanco
CUCHE-12	Blanco

Largo de la hoja	8", 10" y 12"
Material de la hoja	X30Cr13

CUCHILLO DESHUESADOR CURVO



6" LARGO DE LA HOJA

Hoja flexible que facilita maniobras en cortes delicados

Color disponible

MODELO	COLOR
CUDEC-6	Blanco

Largo de la hoja	6"
Material de la hoja	X30Cr13

HACHUELA



6" LARGO DE LA HOJA

Punta plana con borde recto

Color disponible

MODELO	COLOR
HACHU-6	Blanco

Largo de la hoja	6"
Material de la hoja	X30Cr13

CUCHILLO DESLONJADOR



6" LARGO DE LA HOJA

Hoja flexible que facilita maniobras en cortes delicados

Color disponible

MODELO	COLOR
CUDES-6	Blanco

Largo de la hoja	6"
Material de la hoja	X30Cr13



CALEDONIA®

TABLAS PARA CORTAR


Disponibles en 5 colores para controlar el uso por tipo de alimento y evitar la contaminación cruzada

12" MEDIDA



MODELO	COLOR	USO
TAPACO-12A	Azul	
TAPACO-12AM	Amarillo	
TAPACO-12B	Blanco	
TAPACO-12R	Rojo	
TAPACO-12V	Verde	


Ver ficha técnica



NSF


Disponibles en 5 colores para controlar el uso por tipo de alimento y evitar la contaminación cruzada

15" MEDIDA

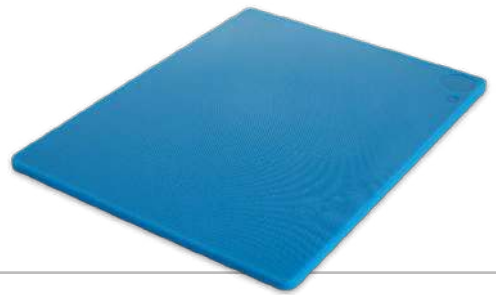

MODELO	COLOR	USO
TAPACO-15A	Azul	
TAPACO-15AM	Amarillo	
TAPACO-15B	Blanco	
TAPACO-15R	Rojo	
TAPACO-15V	Verde	

Ver ficha técnica



NSF


Disponibles en 5 colores para controlar el uso por tipo de alimento y evitar la contaminación cruzada

18" MEDIDA



MODELO	COLOR	USO
TAPACO-18A	Azul	
TAPACO-18AM	Amarillo	
TAPACO-18B	Blanco	
TAPACO-18R	Rojo	
TAPACO-18V	Verde	

Ver ficha técnica



NSF

CORTADOR PARA PIZZA

COPI-4

NUEVO


Material del cortador	Acero inoxidable
Material del mango	Plástico



Cuenta con filo por ambos lados de la cuchilla, lo que permite un doble sentido de corte



Ver ficha técnica



ABRELATAS INDUSTRIAL

ABRIN-55

NUEVO

Apertura	50 cm
Material	Acero niquelado y acero inoxidable 9Cr18MoV




Montaje para mesa que garantiza una posición fija y estable durante la rotación del mecanismo de corte



Adaptable a distintos tamaños para abrir latas con altura de hasta 50 cm

Ver ficha técnica



JARRAS MEDIDORAS



Perfectas para medir ingredientes y verter todo tipo de mezclas de forma práctica y precisa

MODELO	CAPACIDAD
JAPOME-250	250 ml
JAPOME-500	500 ml
JAPOME-1000	1,000 ml
JAPOME-2000	2,000 ml
JAPOME-4000	4,000 ml

Material	Policarbonato
Graduación	mililitros (ml) y onzas (oz)



NSF

CALEDONIA®

CAJA Y TAPA PARA PIZZA

MODELO	CAPACIDAD	VOLUMEN	ESPESOR	DIMENSIONES
CAMAPI-18CH	30 kg	18 L	5 mm	45.5 x 65 x 8 cm
CAMAPI-18	48 kg	33 L	3 mm	44 x 64.5 x 16 cm
TACAMAPI-18	N/A	N/A	4 mm	44 x 64.5 x 4 cm



Tapa para proteger la masa del contacto con el ambiente y conservar su frescura

Compatible con el modelo CAMAPI-18

- Diseño apilable para optimizar espacios de almacenamiento
- Fabricadas de polipropileno, resistentes para el uso intensivo diario
- Fáciles de lavar y mantener limpias después de cada jornada

Ver ficha técnica CAMAPI-18CH

NSF

EMBUDOS DE PLÁSTICO

MODELO	CAPACIDAD	ESPESOR	DIMENSIONES
EMBU-8B	8 oz	1 mm	12 x 10.1 x 11 cm
EMBU-16B	16 oz	1 mm	14 x 13 x 11.9 cm
EMBU-24B	24 oz	1.5 mm	17.5 x 15.5 x 13.8 cm



Fabricados en polietileno, libres de BPA

Ver ficha técnica

NSF

FORMADOR DE HAMBURGUESAS

FHAM-13

NUEVO

VINSON

130 mm DIÁMETRO DE FORMADO

Diámetro de formado	130 mm
Material	Acero inoxidable 304 y aleación de aluminio






La altura de la bandeja permite ajustar la cantidad de carne utilizada, permitiendo diferentes grosores de hamburguesas

Su sistema eleva la hamburguesa al accionar la palanca, facilitando su extracción y agilizando la preparación

- Incluye un paquete de 100 hojas de papel encerado para iniciar la operación de inmediato
- Funcionamiento mediante palanca que no requiere conexión eléctrica, facilitando su uso en distintas áreas

Ver ficha técnica




RALLADOR DE QUESO DE 4 LADOS

RALLA-4

NUEVO




4 FUNCIONES EN 1



Rallado fino — Rallado medio — Rallado grueso — Rebanado

Material	Acero inoxidable 430
Espesor	0.32 mm
Tipo de mango	Ergonómico

Ver ficha técnica



PAPEL ENCERADO

PAPEL-ENC13

NUEVO

VINSON

130 mm DIÁMETRO

Diámetro	130 mm
Contenido	100 piezas



Compatible con el formador de hamburguesas FHAM-13



Evita que la carne se adhiera, facilita el retiro sin deformarla y mejora la higiene durante la preparación

Ver ficha técnica

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



ALMACENADORES

CHAROLAS Y CARRITO DE SERVICIO

CALEDONIA®

ALGRA-23E


23 L
CAPACIDAD





Cubierta hermética y dispensador integrado, para conservar y dosificar fácilmente

Capacidad	23 L
Material de estructura	Polipropileno



- Protege el producto almacenado, manteniéndolo fresco y seco
- Diseño compacto que optimiza el espacio

ALGRA-21C

79 L
CAPACIDAD





Cubierta deslizante que facilita el acceso sin retirar toda la tapa y cucharón de servicio



2 ruedas traseras fijas y 2 ruedas frontales giratorias con freno

Capacidad	79 L
Material de estructura	Polipropileno



- Protege el producto almacenado, manteniéndolo fresco y seco
- Diseño compacto que optimiza el espacio

ALGRA-102C

102 L
CAPACIDAD





Dispensador integrado, permite acceder al producto de forma fácil



2 ruedas traseras fijas y 2 ruedas frontales giratorias con freno

Capacidad	102 L
Material de estructura	Polipropileno




- Protege el producto almacenado, manteniéndolo fresco y seco
- Almacenamiento de grandes volúmenes de granos


CHALE-5
CHALE-7





Asas reforzadas para un transporte seguro y eficiente





- Facilitan el traslado de grandes cantidades de alimentos o utensilios
- Optimizan el flujo de trabajo y la eficiencia operativa

CARSEP-03 | 3 NIVELES

100 kg
CAPACIDAD DE CARGA

NUEVO



Ruedas giratorias que permiten desplazarlo suavemente en espacios reducidos



2 ruedas con freno que aportan seguridad y estabilidad durante la carga y descarga

REPISAS	
Capacidad de carga máxima total	100 kg
Material	Polipropileno y polietileno
Color	Negro
ESTRUCTURA	
Material	Aluminio
Color	Plata



Mango ergonómico que permite un agarre cómodo y firme para mover el carrito con menor esfuerzo



Repisas compatibles con las charolas de servicio modelos CHALE-5 y CHALE-7

Ver ficha técnica



- Armado rápido con sistema de tubos y repisas
- Tres repisas amplias y funcionales

CALEDONIA®

RECIPIENTES DE POLICARBONATO GRADUADOS

CUADRADOS

Fabricados en policarbonato resistente a impactos y cambios de temperatura



MODELO	CAPACIDAD
REPOCU-2	2 QT
REPOCU-4	4 QT
REPOCU-6	6 QT
REPOCU-8	8 QT
REPOCU-12	12 QT
REPOCU-18	18 QT

- Perfectos para conservar, transportar y medir ingredientes
- Doble graduación en litros y cuartos de galón
- Libres de BPA y aptos para lavavajillas

NSF

REDONDOS

Fabricados en policarbonato resistente a impactos y cambios de temperatura



MODELO	CAPACIDAD
REPORE-1	1 QT
REPORE-2	2 QT
REPORE-4	4 QT
REPORE-6	6 QT
REPORE-8	8 QT
REPORE-12	12 QT
REPORE-18	18 QT

- Perfectos para conservar, transportar y medir ingredientes
- Doble graduación en litros y cuartos de galón
- Libres de BPA y aptos para lavavajillas

NSF

TAPAS

Fabricadas en polietileno resistente



MODELO	CAPACIDAD
TAPECU-24B	2 y 4 QT
TAPECU-68R	6 y 8 QT
TAPECU-1218R	12 y 18 QT
TAPERE-1B	1 QT
TAPERE-24B	2 y 4 QT
TAPERE-68R	6 y 8 QT
TAPERE-1218R	12 y 18 QT

- Protegen los alimentos de microorganismos del medio ambiente

NSF

PATÍN HIDRÁULICO

RHINO

PATHID-3T

3 t CAPACIDAD



SISTEMA HIDRÁULICO

Permite elevar hasta 3 toneladas con un sistema de bombeo preciso, con posiciones de elevación, descenso y neutro para mayor control



Ruedas de nylon resistentes que desplazan cargas pesadas con suavidad, cuidando el piso


Capacidad	3 t / 6,600 lb
Material de horquillas	Acero al carbono
Material de ruedas	Nylon
Altura mínima de elevación	75 mm
Altura máxima de elevación	195 mm
Diámetro ruedas delanteras	Ø 8 cm
Diámetro ruedas guía	Ø 18 cm
Dimensiones de horquillas (c/u)	16 x 120 x 5 cm



Pedal de descenso controlado que libera la carga de forma práctica y segura



Bomba hidráulica de aceite que convierte el movimiento en presión para elevar cargas con rapidez y seguridad



- Sistema tándem para un deslizamiento suave en superficies irregulares

Ver ficha técnica





ACCESORIOS Y CONTENEDORES
DE SERVICIO

DISBE-13 | BEBIDAS

13 L
CAPACIDAD






Válvula manual ergonómica que facilita el servicio al cliente

Capacidad	13 L
Material	Polipropileno
Espesor	3 mm

- Diseño resistente y ligero, fácil de limpiar y transportar
- Tanque transparente para visualización del contenido

Ver ficha técnica



DISBE-19 | BEBIDAS

19 L
CAPACIDAD






Válvula manual ergonómica que facilita el servicio al cliente

Capacidad	19 L
Material	Polipropileno
Espesor	3 mm

- Diseño resistente y ligero, fácil de limpiar y transportar
- Tanque transparente para visualización del contenido

Ver ficha técnica



DISCER-3.5 | CEREALES | SENCILLO

3.5 L
CAPACIDAD

NUEVO



Componentes desmontables para una fácil limpieza



Sistema de dispensado giratorio para porciones controladas

Base inferior que facilita colocar el recipiente bajo el dispensador

Capacidad	3.5 L
Material de estructura	Acero inoxidable
Material de tazón	Polipropileno

Ver ficha técnica



DISCER-7 | CEREALES | DOBLE

7 L
CAPACIDAD

NUEVO



Componentes desmontables para una fácil limpieza



Sistema de dispensado giratorio para porciones controladas

Base inferior que facilita colocar el recipiente bajo el dispensador

Capacidad	7 L
Material de estructura	Acero inoxidable
Material de tazones	Polipropileno

Ver ficha técnica



DISJU-8 | JUGOS | SENCILLO

8 L
CAPACIDAD

NUEVO



Componentes desmontables para una fácil limpieza




Válvula manual de accionamiento suave

Bandeja de goteo integrada

Capacidad	8 L
Material de estructura	Acero inoxidable
Material de tazón	Policarbonato

Ver ficha técnica



DISJU-16 | JUGOS | DOBLE

16 L
CAPACIDAD

NUEVO



Componentes desmontables para una fácil limpieza




Válvula manual de accionamiento suave

Bandeja de goteo integrada

Capacidad	16 L
Material de estructura	Acero inoxidable
Material de tazones	Policarbonato

Ver ficha técnica



DISHI-60 | HIELO

NUEVO

60 kg CAPACIDAD



Compatible con la máquina de hielo **FAHIEL-160 (ver pág. 57)**, ideal para complementar sistemas de producción y dispensado de hielo



Capacidad	60 kg
Salida rápida de hielo	5 kg / min
Potencia energética	210 W
Voltaje	115 V / 60 Hz
Material externo de estructura	Acero inoxidable 304
Material interno de estructura	Polietileno de alta densidad
Espesor de aislante	35 a 40 mm
Certificaciones	ETL y NSF
Anti-congelamiento automático	Cada 4 horas (10 segundos)

Ver ficha técnica



El plato giratorio de salida de hielo, dirige el flujo de hielo garantizando un dispensado uniforme, continuo y libre de atascos



DISHI-100 | HIELO

NUEVO

100 kg CAPACIDAD



Compatible con la máquina de hielo **FAHIEL-230 (ver pág. 57)**, ideal para complementar sistemas de producción y dispensado de hielo



Capacidad	100 kg
Salida rápida de hielo	5 kg / min
Potencia energética	210 W
Voltaje	115 V / 60 Hz
Material externo de estructura	Acero inoxidable 304
Material interno de estructura	Polietileno de alta densidad
Espesor de aislante	35 a 40 mm
Certificaciones	ETL y NSF
Anti-congelamiento automático	Cada 4 horas (10 segundos)

Ver ficha técnica



El plato giratorio de salida de hielo, dirige el flujo de hielo garantizando un dispensado uniforme, continuo y libre de atascos



ACCESORIOS DE MESA

CALEDONIA®

CANASTAS

Presentación atractiva y práctica para servir hamburguesas, papas, hot dogs y más



MODELO	COLOR	DIMENSIONES	TIPO
CAMESO-N	Negro	26 x 17.5 x 5 cm	Ovalada
CAMOB-A	Amarillo	21 x 18 x 4 cm	Oblonga
CAMOB-N	Negro	27 x 18 x 4 cm	Oblonga




- Fáciles de apilar, ahorran espacio en cocinas y mostradores
- Resistentes y ligeras, ideales para un servicio ágil y continuo
- Contribuyen a reducir costos por insumos desechables

ORGANIZADOR DE MESA

ORME-6

Material	Plástico ABS
Dimensiones	24 x 14 cm



POPOTE ECOLÓGICO

POCUR-6

Material	Acero inoxidable
Diámetro	6 mm
Largo	26.6 cm



RECIPIENTES PARA ADEREZOS

MODELO	CAPACIDAD
RECAD-8T	8 oz
RECAD-12T	12 oz
RECAD-16T	16 oz
RECAD-24T	24 oz



Fabricados en polipropileno

CON VÁLVULA

MODELO	CAPACIDAD
RECAV-12T	12 oz
RECAV-16T	16 oz



Fabricados en polipropileno, polietileno y silicona

TORTILLERO

TORTI-21

Material	Polipropileno
Dimensiones	21.5 x 6.5 cm



VASOS DE POLICARBONATO

MODELO	CAPACIDAD
VATRA-17	17 oz / 500 ml
VATRA-22	22 oz / 650 ml



Fabricados en policarbonato texturizado, altamente resistente a golpes y caídas

- Aptos para lavavajillas
- Textura antideslizante para mayor comodidad

CHAFERS ECONÓMICOS

CHEME-4


4 L CAPACIDAD



Capacidad	4 L
Tamaño	Medio
Tipo	Estándar
Material	Acero inoxidable
Calibre de estructura	1.5 mm

Incluye inserto medio 33 x 26.8 cm.

Ver ficha técnica



- Mejora la presentación de los platillos
- Estructura resistente al uso rudo diario en cocinas industriales y restaurantes

DOSIFICADOR DE BEBIDAS

DOSAI-12

Material	Acero inoxidable
Cobertura	Plástico



ESCARCHADOR DE VASOS


ESVA-3

Material	Plástico ABS
Separadores	3



CHECRE-9


9 L CAPACIDAD

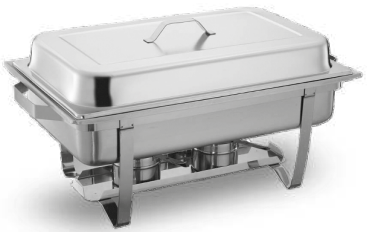

Capacidad	9 L
Tamaño	Entero
Tipo	Estándar
Material	Acero inoxidable
Calibre de estructura	2 mm

Incluye inserto entero 53.5 x 33 cm.

Ver ficha técnica



- Mejora la presentación de los platillos
- Estructura resistente al uso rudo diario en cocinas industriales y restaurantes

MEDIDOR DOBLE


JIG-2

Capacidad	1 oz / 30 ml y 2 oz / 60 ml
Material	Acero inoxidable



TAPETES ANTIDERRAMES

MODELO	MATERIAL	DIMENSIONES
TABAR-9	Caucho	8 x 67.5 x 1.5 cm
TABAR-30	Caucho	30.7 x 45.5 x 1.5 cm

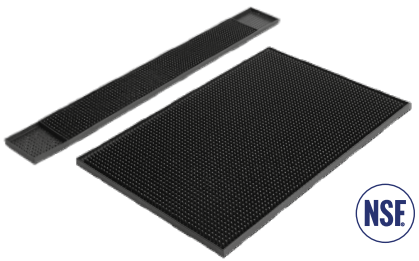

JARRA PARA BAR

JAPO-1700

Capacidad	1,700 ml
Material	Policarbonato



JARRA TÉRMICA

JAPOTER-1800

Capacidad	1,800 ml
Material	Policarbonato





MESAS Y ESTACIONES DE TRABAJO

MESAS DE TRABAJO

CALEDONIA®

MESAI-120

NUEVO


300 kg CAPACIDAD



Capacidad máxima de carga	300 kg
Material de la estructura	Acero inoxidable

Entrepaño inferior con patas ajustables

Ver ficha técnica



MESAI-120L

NUEVO


300 kg CAPACIDAD



Capacidad máxima de carga	300 kg
Material de la estructura	Acero inoxidable

Entrepaño inferior con patas ajustables

Ver ficha técnica



MESAI-150

NUEVO


300 kg CAPACIDAD



Capacidad máxima de carga	300 kg
Material de la estructura	Acero inoxidable


Entrepaño inferior con patas ajustables

Ver ficha técnica



CENTROS DE SERVICIO

ESPECIALISTAS EN



BÁSCULAS



MAQUINARIA



REFRIGERACIÓN

AGUASCALIENTES

BÁSCULAS MCE

Av. Poliducto No. 314, Int. 1, Fracc. Real de Hacienda, C.P. 20196, Ciudad Aguascalientes, Ags.

449 254 2944 449 301 8921
449 301 1593

admon@basculasmce.com
ing.erickhernandez@basculasmce.com

BASYS

Miguel de la Madrid No. 904, Col. Jesús María, C.P. 20900, Ciudad Aguascalientes, Ags.

449 377 5591

contacto@softbasys.com

LIBRA SCALE

Carretera Aguascalientes–Loreto Km. 2+100, Col. La Casita, C.P. 20358, Ciudad San Francisco de los Romo, Ags.

449 978 3405 449 978 3410
449 155 7648

ventas@stdscale.com.mx

REFRIGERACIÓN COMERCIAL AGROPECUARIO

Comercio No. 20, Col. Agropecuario, C.P. 20135, Ciudad Aguascalientes, Ags.

449 996 2359 449 996 2360
449 106 3353

servicios.rca@hotmail.com
compras@rcacomercial.com.mx

BAJA CALIFORNIA

BÁSCULAS DE TIJUANA

Av. Negrete No. 1640, Col. Centro, C.P. 22000, Ciudad Tijuana, B.C.

664 685 7731 664 828 0716

basculas1@hotmail.com

SOLUCIONES INTEGRALES DE PESAJE Y CONTROL

Av. de las Perlas No. 630, Col. Playas de Tijuana, Secc. Coronado, C.P. 22504, Ciudad Tijuana, B.C.

664 630 0471 664 680 6442

info@sipcons.com

CHIAPAS

BAP MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y SERVICIOS GENERALES

C. El Pensil No. 935, Col. Santa María la Rivera, C.P. 29076, Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chis.

961 218 9005 961 603 9477
961 218 9005

bap.rh.misg@hotmail.com

BÁSCULAS ELEFANTE

Novena Sur Oriente No. 848, Col. Bienestar Social, C.P. 29077, Ciudad Tuxtla Gutiérrez, Chis.

961 374 3587

basculaschiapas@hotmail.com

BÁSCULAS GUERRERO

8A Norte No. 14-B, entre 21 y 23 Poniente, Col. 5 de Febrero, C.P. 30710, Ciudad Tapachula, Chis.

962 626 7016 962 688 2942
962 119 8760

basculasguerrero@prodigy.net.mx
nancy_guerrero84@hotmail.com

CIUDAD DE MÉXICO

ARYEN INDUSTRIAL

Av. Ermita Iztapalapa Esq. Cuitláhuac, Mz. 15, Lt. 4, Col. Santa Cruz Meyehualco, C.P. 09700, Ciudad Iztapalapa, CDMX

55 5692 5456 55 2237 1847

aryen.industrial@outlook.com

BÁSCULAS TAPIA

Oriente 3, Mz. 23, Lt. 35, Col. Cuchilla del Tesoro, C.P. 07900, Ciudad Gustavo A. Madero, CDMX

55 5796 4599 55 5796 4206
55 1897 9880

basculastapia@aol.com

BÁSCULAS Y REFACCIONES TAJA

Tipografía No. 330, Local 1, Col. 20 de Nov., Ciudad Venustiano Carranza, CDMX

55 5789 5981 55 5789 5769

byrtaja@prodigy.net.mx

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO MHPHR

Calle Astilleros No. 2, Col. La Era, C.P. 01860, Ciudad Álvaro Obregón, CDMX

55 4392 9512 55 4392 9512

antunes@hotmail.com

WI ELECTRONICS

Calle 4 No. 382, Col. Pantitlán, C.P. 08100, Ciudad Iztacalco, CDMX

55 5115 4200

rhino@tusbasculas.com

CENTRO ESPECIALIZADO EN BÁSCULAS

Michoacán, Mz. 41, Lt. 525, Col. Chalma de Guadalupe, C.P. 07410, Ciudad Gustavo A. Madero, CDMX

55 5306 3957 55 7918 2442

josejuan7_cordero@outlook.com

EQUIPOS Y BÁSCULAS COMERCIALES

Calzada Ignacio Zaragoza No. 2060-A, Col. Juan Escutia, Ciudad Iztapalapa, CDMX

55 5745 6020 55 1397 9996

ji_bcupi@hotmail.com

COAHUILA

BÁSCULAS FABELA

Calle 41 Norte No. 230, Fracc. Nueva California, C.P. 27089, Ciudad Torreón, Coah.

871 722 2303 871 342 5309

serviciofabela@hotmail.com

CHECKOUT

Blvd. Morelos No. 302, Local No. 3, Plaza La Fuente, Col. La Fuente, C.P. 25010, Ciudad Saltillo, Coah.

844 160 0943

checkoutsaltillo@gmail.com

COLIMA

BÁSCULAS DEL PUERTO

Av. Elías Zamora Verduzco No. 107-01, Col. Valle de las Garzas, Barrio No. 1, C.P. 28219, Ciudad Manzanillo, Col.

314 116 7272 314 213 1013

jjesus_ml@hotmail.com

ESTADO DE MÉXICO

BASERVI

Av. Seguro Social No. 63, Col. Tequexquináhuac, C.P. 54000, Ciudad Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx.

55 5311 7041 55 3868 3201

contacto@baservi.com

CENTROS DE SERVICIO

GRUPO HERNÁNDEZ
Av. José López Portillo No. 4, Col. San Francisco Chilpan, C.P. 54944, Ciudad Buenavista, Edo. Méx.
55 7122 1329 55 7122 1329
contacto@basculasgrupohernandez.com

JESGA
Melchor Ocampo No. 31-A, Col. Barrio Santiago, Ciudad Zumpango, Edo. Méx.
59 1105 4463
basculas_jgf@hotmail.com

MACOBA
Cuitláhuac No. 227, Col. La Romana, Ciudad Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx.
55 8214 6821
ventas@macobamx.com.mx

REFRIPOWER
Alfredo del Mazo Ote. No. 22-A, Col. Morelos, C.P. 50453, Ciudad Atlacomulco, Edo. Méx.
712 120 0941
refripower@hotmail.com

REFRIPOWER
Vialidad José López Portillo No. 965, Col. San Mateo Otzacatipan, C.P. 50220, Ciudad Toluca, Edo. Méx.
722 317 0351 442 409 9532
refripower@hotmail.com

REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA COMERCIAL
Av. Himno Nacional No. 61-A, Col. San Isidro Melchor Ocampo, C.P. 54800, Ciudad Cuautitlán, Edo. Méx.
55 1227 0064
jorel_men@hotmail.com

REYMACO
Av. Radial Toltecas No. 243, Col. La Romana, Ciudad Tlalnepantla de Baz, Edo. Méx.
55 1715 1149 55 1887 1438
jorel_men@hotmail.com

REYMACO
Av. 20 de Noviembre No. 221, Col. Los Morales, C.P. 54800, Ciudad Cuautitlán, Edo. Méx.
55 1671 8306 55 1887 1438
jorel_men@hotmail.com

REYMACO
Av. Himno Nacional No. 61-A, Col. San Isidro Melchor Ocampo, C.P. 54880, Ciudad Melchor Ocampo, Edo. Méx.
55 5878 4277 55 1887 1438
jorel_men@hotmail.com

SANKE DISTRIBUCIONES
Alondras No. 20, Col. Izcalli Jardines, C.P. 55050, Ciudad Ecatepec de Morelos, Edo. Méx.
55 5125 6493 55 4908 6567
55 2895 0516
info@sanke.mx

SANKE DISTRIBUCIONES
C. Subestación No. 7, C.P. 55824, Ciudad Teotihuacán, Edo. Méx.
59 4101 0708 55 4908 6567
55 3557 2941
info@sanke.mx

SERVICIO TÉCNICO SÁNCHEZ
Carretera Tláhuac-Chalco, Locales 125, 126, 246 y 247, Central de Abastos Valle de Chalco, Col. Xico La Laguna, Ciudad Valle de Chalco Solidaridad, Edo. Méx.
55 2636 0047 55 1734 3811
refrigeracion2hermanos@hotmail.com

SERVICIO TÉCNICO SÁNCHEZ
Joaquín Montenegro No. 32, Col. Barrio San Rafael, Ciudad Tultepec, Edo. Méx.
55 2744 6700
sertesa21@hotmail.com

SERVICIO TECRMS
Tláloc No. 20, Mz. 6, Col. Crescencio Sánchez Damián, C.P. 54407, Ciudad Nicolás Romero, Edo. Méx.
55 1488 5908 55 1488 5908
serviciotecrms@gmail.com

GUANAJUATO

BÁSCULAS PUMA
Av. Miguel Alemán No. 1102-B, Col. Guadalupe, C.P. 37380, Ciudad León, Gto.
477 715 6244 477 116 1502
renato.pio@hotmail.com

DISTRIBUIDORES DE BÁSCULAS Y SERVICIO ESQUIVEL
Aplicación de Mercado de Abastos, Corralón 1, Bodega 30, Col. Santa Bárbara, C.P. 38097, Ciudad Celaya, Gto.
442 494 5357 220 537 1799
dibase1@hotmail.com

ERNOX SOLUCIONES
Andén No. 11, Bodega No. 11, Central de Abastos, C.P. 36590, Ciudad Irapuato, Gto.
462 118 5184 462 118 5184
ernux.soluciones@gmail.com

ERNOX VILLAS
Carretera Cuchicuato No. 14, Col. Vista Alegre, C.P. 36524, Ciudad Irapuato, Gto.
462 118 5184 462 118 5184
ernux.soluciones@gmail.com

SERVICIOS MEDINA
Calle Alfaro No. 109, Col. Obregón, C.P. 37320, Ciudad León, Gto.
477 281 9139 477 134 4370
renem2874@gmail.com

GUERRERO

MERIAL
Av. Cuauhtémoc No. 169-A, Col. Progreso, C.P. 39350, Ciudad Acapulco de Juárez, Gro.
744 323 9242
merial-ventas@hotmail.com

HIDALGO

MARKET HIDALGO
Calle 21 de Marzo Norte No. 602-3, Col. Centro, C.P. 43600, Ciudad Tulancingo de Bravo, Hgo.
771 439 1900 771 439 1900
gorillaservice9@gmail.com

JALISCO

MAINSAA
Luis Moya S/N, Col. Loma Bonita, Las Juntas, C.P. 48280, Ciudad Puerto Vallarta, Jal.
322 205 6439 322 168 8284
322 205 6439
mainsaa.pv@gmail.com

MAPESA MAQUINARIA Y PESAJE
Jesús Acal No. 2776, Col. San Isidro, C.P. 44740, Ciudad Guadalajara, Jal.
333 234 9636
maquinariaypesaje@gmail.com

REFRIGERACIÓN DE LOS ALTOS
Km. 2.5 Carretera Tepatitlán-Arandas, C.P. 47180, Ciudad Arandas, Jal.
348 1418 171 348 105 8076
348 105 8076
refrigeracion.delosaltos@hotmail.com

CENTROS DE SERVICIO

MAQUIPAN

Av. de la Paz No. 938, Col. Zona Centro, C.P. 44100, Ciudad Guadalajara, Jal.

331 964 6868 331 964 6868

maquipan.stecnico@gmail.com

MICHOACÁN

BÁSCULAS Y SERVICIOS DE SAHUAYO

Blvd. Lázaro Cárdenas No. 480 Nte., Col. Seminario de Oblatos, C.P. 59010, Ciudad Sahuayo, Mich.

353 531 6576 353 539 3072

elkilo_basculas@hotmail.com

FRÍO Y EQUIPO COMERCIAL

Periférico Paseo de la República No. 3649, Col. Ex Hacienda del Quinceo, C.P. 58228, Ciudad Morelia, Mich.

443 323 4127 443 128 2911

refacciones_mj89@hotmail.com

REBISA REFRIGERACIÓN BANDA

SOLO TIENDA

Madrigal de las Altas Torres No. 135, Col. Vasco de Quiroga, C.P. 58230, Ciudad Morelia, Mich.

443 314 0124 443 128 2911

banda_rebisa@hotmail.com

REFRIGERACIÓN Y CLIMAS ARTIFICIALES DE MÉXICO

Av. 22 de Octubre No. 204, Col. Adolfo Ruiz Cortines, C.P. 60679, Ciudad Apatzingán, Mich.

453 534 5070 453 534 5082

climasdemexico@hotmail.com

REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA COMERCIAL DE ZAMORA

Block I, Bodega No. 29, Central Regional de Abastos, Canindo, C.P. 59701, Ciudad Zamora, Mich.

351 534 8239 351 107 8651

351 107 8651

refricomza@hotmail.com

MORELOS

O&B SERVICE

Guadalupe Victoria No. 24, Col. Constitución Jiutepec, C.P. 62553, Ciudad Cuernavaca, Mor.

777 224 7382 777 369 9185

csacuautla@gmail.com

NUEVO LEÓN

BÁSCULAS URI

Bahía Asunción No. 623, Col. Los Puertos, 2do Sector, C.P. 67258, Ciudad Benito Juárez, N.L.

811 539 1903 812 008 1037

812 008 1037

basculas.uri@mail.com

SERVICIO TÉCNICO FAVELA

Valle Imperial No. 1539, Col. Rosita, Secc. 4, C.P. 67167, Ciudad Guadalupe, N.L.

818 323 1823 818 323 1825

hfavelabotello@yahoo.com.mx

ventas@favela.com.mx

OAXACA

RHINO TLAXIACO

Porfirio Díaz No. 15, Col. Barrio San Nicolás, C.P. 69800, Ciudad Tlaxiaco, Oax.

953 103 3438 953 188 5634

gfylsa9@gmail.com

SERVICIOS RHINO OAXACA

Valerio Trujano No. 818-A, Col. Libertad, C.P. 68090, Ciudad Oaxaca de Juárez, Oax.

951 688 7691 951 519 0636

rhino.oaxacacentral@gmail.com

PUEBLA

BÁSCULAS MORALES

Av. San Pablo No. 22, Col. San Pablo Xochimehuacán, C.P. 72014, Ciudad Puebla, Pue.

222 367 8025 222 207 9362

bmsanpablo2@gmail.com

BÁSCULAS XAS

Av. Rodolfo Sánchez Taboada No. 211, Col. Barrio el Carmen, C.P. 75150, Ciudad Acatzingo, Pue.

222 330 0424 222 102 4837

ser_forever12@hotmail.com

BÁSCULAS XAS

Central de Abastos 2, Bodega 76, C.P. 75440, Ciudad Huixcolotla, Pue.

222 330 0424 222 102 4837

ser_forever12@hotmail.com

OPERADORA DE SUMINISTROS INDUSTRIALES

Calle 5 de Mayo No. 1231, Bodega 3, Col. Chipilo, C.P. 74325, Ciudad San Gregorio Atzompa, Pue.

221 323 1524

danielr.osimexico@gmail.com

torres.osimexico@gmail.com

SISEPESA - PUEBLA

56 Pte. No. 2109, Col. Cleotilde Torres, C.P. 72050, Ciudad Puebla, Pue.

222 220 6392 222 213 1696

222 724 5697

sisepesa@hotmail.com

SISEPESA - SAN MARTÍN

SOLO RECEPCIÓN DEL EQUIPO

Florencio Espinoza Oriente No. 215, Col. Centro, C.P. 74000, Ciudad San Martín Texmelucan, Pue.

248 117 0062

sisepesasanmartin@hotmail.com

QUERÉTARO

BÁSCULAS Y MÁS

Plaza Comercial La Loma, Prol. Bernardo Quintana No. 3956, Local 2, Col. Cerrito Colorado, C.P. 76116, Ciudad Querétaro, Qro.

442 589 6757 442 773 2217

basculasymas@outlook.com

GINOX

Blvd. Bernardo Quintana No. 142, Col. Carretas, C.P. 76050, Ciudad Querétaro, Qro.

442 320 1144 442 160 0687

442 320 1144

servicio@ginox.com.mx

SR. FREEZE

Circuito Moisés Solana No. 767, Zona Dos Extendida, Col. Loma Linda, Local 2 y 3, C.P. 76090, Ciudad Santiago de Querétaro, Qro.

442 227 6377 442 752 0343

ventas1.srfreeze@gmail.com

QUINTANA ROO

BÁSCULAS DEL CARIBE

Av. Nichupté No. 85, SM 50, Fracc. San José, C.P. 77533, Ciudad Cancún, Q.R.

9982099510 9983555712

servicio@basculasdelcaribe.com

COOKING COMPANY CANCÚN

Av. Nichupté Mz. 51, Lt. 1-15, SM 51, C.P. 77533, Ciudad Cancún, Q.R.

999 177 3667 999 553 5820

999 177 3667

gerenteventascancun@horeca.com.mx

COOKING COMPANY

Av. Bonampak No. 331, Plaza La Costa, Local 1 y 2, Lt. 6, Mz. 2, SM 9, C.P. 77503, Ciudad Cancún, Q.R.

998 151 9864 999 553 5820

999 177 3667

gerenteventaslacosta@horeca.com.mx

COOKING COMPANY

Carretera Federal Norte Mz. 556, Lt. 7, Región 006, Col. Luis Donaldo Colosio, C.P. 77728, Ciudad Playa del Carmen, Q.R.

984 157 6418 999 553 5820

999 177 3667

gerenteventasplaya@horeca.com.mx

CENTROS DE SERVICIO

GRUPO HORECA CANCÚN
Carretera Cancún-Aeropuerto SM 301, Mz. 8, Parque Logístico APQ, 3ra Etapa, Bodega 54, C.P. 77567, Ciudad Cancún, Q.R.
998 258 2796
serviciotecnico@abastohotel.com.mx

SINALOA

FÁBRICA DE EQUIPOS DE PESAJE SANTANA
Aquiles Serdán No. 641, Col. Centro, C.P. 80000, Ciudad Culiacán, Sin.
667 715 0689 667 712 9774
santanabasculasventa@gmail.com

TABASCO

ALEXBRAU TECHNOLOGY & SOLUTIONS
Av. Paseo Tabasco No. 432, Col. Centro, C.P. 86284, Ciudad Villahermosa, Tab.
993 278 5958 993 305 2885
celsojesus_6@hotmail.com

ACEROS DEL ÁNGEL
Av. Constitución No. 1005, Col. Centro, C.P. 86000, Ciudad Villahermosa, Tab.
993 545 0344 993 545 0344
acerosdelangel.centrodeservicio@hotmail.com

BÁSCULAS ROBLES
Calle Periférico No. 67, Col. Pueblo Nuevo, C.P. 86400, Ciudad Huimanguillo, Tab.
917 174 0368 917 174 0368
robles_jese@hotmail.com

TAMAULIPAS

BÁSCULAS Y SERVICIOS DEL PUERTO
Lázaro Cárdenas No. 617, Col. Tampico, C.P. 89605, Ciudad Altamira, Tamps.
833 206 9018 833 206 9018
basculasdelpuerto@hotmail.com

INSUMOS Y EQUIPOS
Luis Aguilar No. 20, entre Calle 1 y Carretera Torres, Col. Lucero, C.P. 87350, Ciudad Matamoros, Tamps.
868 819 0442 868 350 0450
ineqtamp@hotmail.com

TLAXCALA

SISEPESA
SOLO RECEPCIÓN DEL EQUIPO
Xicoténcatl No. 1704-A, Col. Fátima, C.P. 90300, Ciudad Apizaco, Tlax.
241 418 5517
sisepesapicazo@gmail.com

SISEPESA
SOLO RECEPCIÓN DEL EQUIPO
Morelos Pte. No. 84, entre Veana y Capilla San Sebastián, Col. Centro, C.P. 90805, Ciudad Santa Ana, Tlax.
246 458 0515 222 724 5697
sisepesapue@gmail.com

VERACRUZ

BÁSCULAS Y REFRIGERACIONES DE ORIZABA
Calle Sur 27 No. 345, Esq. Av. Ote. 6, Col. Centro, C.P. 94300, Ciudad Orizaba, Ver.
272 132 4928
basculasdeorizaba@gmail.com

CASA ARAUJO
Calle 7 No. 1200, Col. Centro, C.P. 94500, Ciudad Córdoba, Ver.
271 714 7324 271 162 0098
271 162 0098
casa.araujo@hotmail.com

SERVICIO RECS
Av. Miguel Hidalgo No. 409, C.P. 96400, Ciudad Coatzacoalcos, Ver.
921 265 0409 921 265 0409
hospital_torrey@hotmail.com

BÁSCULAS Y REFRIGERACIÓN VERACRUZ (SERV RHINO VER)
Av. Ignacio Allende No. 1630, Esq. Aquiles Serdán, Col. Centro, C.P. 91700, Ciudad Veracruz, Ver.
229 211 0791 229 955 0490
229 211 0791
serviciosrhinover@gmail.com

CONTROLES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS SA DE CV (GRUPO MÉNDEZ)
Héroes de Puebla No. 400, Col. Ignacio Zaragoza, C.P. 91910, Ciudad Veracruz, Ver.
229 264 5579 229 690 4745
229 264 5579
servicio@grupomendez.com.mx

SOLUCIONES REFRISUR (TORREY)
Av. 12 No. 98, C.P. 91917, Ciudad Veracruz, Ver.
229 284 5661 229 356 5309
administracion@refrisur.com.mx

YUCATÁN

BASEQUI
Calle 94-B No. 687, Col. Obrera, entre calles 81-B y 81-C, C.P. 97260, Ciudad Mérida, Yuc.
999 176 6080 999 947 4050
999 233 7056
compras@basequi.com

BODEGA DE BÁSCULAS
Calle 63-D No. 226-C, Col. Cortés Sarmiento, C.P. 97168, Ciudad Mérida, Yuc.
999 163 4223 999 127 7610
999 163 4223
compras@bodegadebasculas.com.mx

RHINO SURESTE
Av. Mérida 2000 No. 1034, Plaza Carmenza, Local 5 y 6, entre Calle 75-B, Col. Jardines de Mulsay, C.P. 97249, Ciudad Mérida, Yuc.
999 178 7173 999 178 7173
compras@bodegadebasculas.com.mx

COOKING COMPANY MÉRIDA
Calle 56-B, Prolongación Paseo de Montejo No. 454, Esq. Calle 13, Col. Itzimná, C.P. 97100, Ciudad Mérida, Yuc.
999 278 4978 999 553 5820
999 177 3667
ventas4merida@horeca.com.mx

EL ENCANTO
Av. 31, Circuito Colonias No. 98-A, entre 20 y 16, Col. México, Local 6, C.P. 97125, Ciudad Mérida, Yuc.
999 553 5310 999 553 5820
999 177 3667
gerenteventas@elencanto.com.mx

HORECA MÉRIDA
Av. Paseo Montejo y Av. Campo Deportivo No. 56-A, C.P. 97050, Ciudad Mérida, Yuc.
998 151 9157 999 553 5820
999 177 3667
liliana@horeca.com.mx

JOCCA
Av. Itzáes, entre calles 73 y 75, No. 595, Col. Sambulá, C.P. 97250, Ciudad Mérida, Yuc.
999 481 6820 999 447 6634
999 255 7044
jocca@serviciosjocca.com

ZACATECAS

REFRIGERACIÓN FRESNILLO
Av. Plateros No. 630-A, Col. Solidaridad, C.P. 99010, Ciudad Fresnillo, Zac.
493 935 3528 493 173 0088
manuelmadrigalgarcia@hotmail.com

